LEIPFINGER BADER

BUILDING INNOVATIONS

ZIEGELSYSTEME

Preisliste 2025

Gültig ab 1. Januar 2025

KfW 40

110 Wohneinheiten in 10 Wochen

Das innovative Fertigteilsystem von Leipfinger-Bader, das viele intelligente Produkte in einem Bauelement vereint, ermöglicht neben einer schnellen Bauzeit auch eine hervorragende Energieeffizienz.

Eine wesentliche Komponente ist die Integration von Lüftungs- und Beschattungslösungen direkt in die Fertigteile – eine Innovation, die ohne Qualitätseinbußen erhebliche Kosteneinsparungen ermöglicht.

Mehr Informationen unter
www.leipfinger-bader.de/referenzen

Foto: Schielicke Bau

Sprechen Sie uns an.

Leipfinger-Bader GmbH

Werk Vatersdorf
Ziegeleistraße 15
84172 Vatersdorf
Tel. 08762 733-0
Fax 08762 733-110

Werk Puttenhausen
Äußere Freisinger Straße 31
84048 Puttenhausen
Tel. 08751 84686-0
Fax 08751 84686-26

Werk Schönlind
Ziegeleistraße 1
92249 Schönlind
Tel. 09662 70087-0
Fax 09662 70087-20

Werk Pfeffenhausen
Rottenburger Straße 73
84076 Pfeffenhausen
Tel. 08782 25897-0
Fax 08782 25897-90

Werk Weroth
TONALITY GmbH
In der Mark 100
56414 Weroth
Tel. 06435 90999-0

info@leipfinger-bader.de
www.leipfinger-bader.de

shop.leipfinger-bader.de

Bürozeiten

Montag bis Donnerstag	7.00 – 17.00 Uhr
Freitag	7.00 – 16.00 Uhr

Verladezeiten

Montag bis Freitag	5.00 – 19.00Uhr

in Pfeffenhausen

Montag bis Donnerstag	7.00 – 15.30Uhr
Freitag	7.00 – 13.00Uhr

Bestellungen

dispo@leipfinger-bader.de

Rollladenkästen
rollladenkasten@leipfinger-bader.de

Onlineshop

Wir sind 24h an 7 Tagen die Woche für Sie erreichbar. Jetzt anmelden und Ziegel online bestellen!

shop.leipfinger-bader.de

Ansprechpartner	04
Verkaufs- und Systemberatung	06
Förderprogramm der KFW	09
So erreichen Sie Ihr nachhaltiges Ziegel-Systemhaus	10
Leitfaden nachhaltiges Bauen mit Leipfinger-Bader	11
SILVACOR	12
CORISO	14
CORISO Systemprodukte	16
Planziegel für die Außenwände	17
Planziegel für die Innenwände	19
Ringbalkenschalung und Stützenschale	22
Deckenrandelement DRE Neopor®	23
Zubehör und maxit Mörtelpad	24
Blockziegel für die Außenwände	25
Blockziegel für die Innenwände	26
Zusatzprodukte für Außen- und Innenwände	32
Eckverbandvarianten	33
Lüftungssystem	34
Rollladen- und Raffstorekasten, Estrichziegel & Heizpapier	35
Ökologisch und nachhaltig Bauen und Sanieren	36
Ziegel-Wärmedämmstürze	37
Nachhaltige Lösungen mit starken Partnern	38
Liefer- und Zahlungsbedingungen	39

Innendienst

Innendienst Vatersdorf

Jakob Bein
Tel. +49 8762 733-160
Fax +49 8762 733-110
jakob.bein@
leipfinger-bader.de

Leo Glasauer
Tel. +49 8762 733-174
Fax +49 8762 733-110
leo.glasauer@
leipfinger-bader.de

Korbinian Hoyer
Tel. +49 8762 733-177
Fax +49 8762 733-88177
korbinian.hoyer@
leipfinger-bader.de

Innendienst Puttenhausen

Doris Westermaier
Tel. +49 8751 84686-11
Fax +49 8751 84686-26
doris.westermaier@
leipfinger-bader.de

Veronika Bader
Tel. +49 8751 84686-15
Fax +49 8751 84686-26
veronika.bader@
leipfinger-bader.de

Innendienst Pfeffenhausen

Sibel Bulut
Tel. +49 8782 25897-10
Fax +49 8782 25897-90
sibel.bulut@
leipfinger-bader.de

Karl Schiessl
Tel. +49 8782 25897-12
Fax +49 8782 25897-90
karl.schiessl@
leipfinger-bader.de

Innendienst Schönlind

Elisabeth Merkl
Tel. +49 9962 70087-10
Fax +49 9962 70087-20
elisabeth.merkl@
leipfinger-bader.de

Barbara Englhardt
Tel. +49 9962 70087-12
Fax +49 9962 70087-20
barbara.englhardt@
leipfinger-bader.de

Michael Frühling
Tel. +49 9662 70087-0
Fax +49 9662 70087-20
schoenlind@
leipfinger-bader.de

Vertriebskoordination Systemlösungen

Tobias Heimes
Tel. +49 8762 733-171
Fax +49 8762 733-110
tobias.heimes@
leipfinger-bader.de

Teresa Hartl
Tel. +49 8762 733-159
Fax +49 8762 733-212
teresa.hartl@
leipfinger-bader.de

Regina Baumgartner
Tel. +49 8762 733-199
Fax +49 8762 733-212
regina.baumgartner@
leipfinger-bader.de

Sabine Kliem
Tel. +49 8762 733-195
Fax +49 8762 733-212
sabine.kliem@
leipfinger-bader.de

Vertrieb

Thomas Stempfhuber
Mobil +49 151 12048357
thomas.stempfhuber@
leipfinger-bader.de

Jürgen Brandl
Mobil +49 179 2996084
juergen.brandl@
leipfinger-bader.de

Werner Steinke
Mobil +49 175 4157090
werner.steinke@
leipfinger-bader.de

Christian Sewald
Mobil +49 179 2996085
christian.sewald@
leipfinger-bader.de

Hans Strasser
Mobil +49 179 5277169
hans.strasser@
leipfinger-bader.de

Thomas Maier
Mobil +49 170 9439018
thomas.maier@
leipfinger-bader.de

Daniel Vogl
Mobil +49 151 54129502
daniel.vogl@
leipfinger-bader.de

Martin Schmausser
Mobil +49 179 5348452
martin.schmausser@
leipfinger-bader.de

Stefan Zankl
Mobil +49 171 7305075
stefan.zankl@
leipfinger-bader.de

Christoph Schneider
Mobil +49 170 9829261
christoph.schneider@
leipfinger-bader.de

Klaus Taschner
Mobil +49 151 51190919
klaus.taschner@
leipfinger-bader.de

Bernd Krauß
Mobil +49 151 54640938
bernd.krauss@
leipfinger-bader.de

Norbert Ströhl
Mobil +49 175 2625201
norbert.stroehl@
leipfinger-bader.de

Markus Kühhorn
Mobil +49 160 8356535
markus.kuehhorn@
leipfinger-bader.de

Jürgen Weidner
Mobil +49 160 95470151
juergen.weidner@
leipfinger-bader.de

Susanne Weichold
Mobil +49 160 94459049
susanne.weichold@
leipfinger-bader.de

Key Account Management

Florian Teichert
Mobil +49 160 3270218
florian.teichert@
leipfinger-bader.de

Jens Gläser
Mobil +49 151 70222609
jens.glaeser@
leipfinger-bader.de

Johannes Aumiller
Key Account Manager
Großkunden
Mobil +49 170 3731095
johannes.aumiller@
leipfinger-bader.de

Bauberatung

Michael Priller
Dipl.-Ing. (FH),
Bauingenieur

Tel. +49 8762733-132
Mobil +49 171 7269502
Fax +49 8762 733-130
michael.priller@
leipfinger-bader.de

Oliver Hartel
Dipl.-Ing. (FH),
Architekt

Tel. +49 8762 733-140
Mobil +49 171 7318247
Fax +49 8762 733-130
oliver.hartel@
leipfinger-bader.de

Raimund Griebel
Dipl.-Ing. (FH),
Bauingenieur

Tel. +49 09544 9854550
Mobil +49 151 56088117
Fax +49 09544 9854551
raimund.griebel@
leipfinger-bader.de

Gregor Bader
Maurer,
Industriemeister Keramik

Tel. +49 8762 733-126
Mobil +49 171 9746913
Fax +49 8762 733-130
gregor.bader@
leipfinger-bader.de

Florian Hattenkofer

Mobil +49 171 8689676
florian.hattenkofer@
leipfinger-bader.de

Johannes Plötz

Tel. +49 8762733-204
Mobil +49 1517 0683051
johannes.ploetz@
leipfinger-bader.de

Ziegel online bestellen

Neben den klassischen Möglichkeiten wie Telefon, Telefax und E-Mail können unsere Kunden nun auch direkt über unseren neuen Online-Shop bestellen. Einfach und schnell. Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns an erster Stelle.

Noch kein registrierter Kunde?

Dann melden Sie sich gerne unter **shop@leipfinger-bader.de** bei uns an und wir legen Ihnen Ihr persönliches Benutzerkonto an. Ab dann können Sie sich ganz einfach mit Ihrer E-Mail und Ihrem Passwort auf **ziegelsysteme.shop** anmelden, Ihre gewünschte Ware bestellen und neue Bauvorhaben anlegen.

Förderprogramm der KfW

Kredit 297 und 298*: Klimafreundlicher Neubau – Wohngebäude Haus und Wohnung energieeffizient und nachhaltig bauen

Über 50 % Abschreibungsmöglichkeit bei Förderpaket 2

Förderpaket 1: Klimafreundlicher Neubau – Wohngebäude
Ein klimafreundliches Wohngebäude wird erreicht, wenn die Effizienzhaus-Stufe 40 und die Kriterien der LCA (Ökobilanz) nach QNG-PLUS erfüllt sind. Darüber hinaus darf die Heizung nicht mit Öl, Gas oder Biomasse betrieben werden.

Förderpaket 2: Klimafreundlicher Neubau – Wohngebäude – mit QNG
Ein Wohngebäude erreicht diese Förderstufe, wenn es die Effizienzhaus-Stufe 40 erreicht und die Anforderungen des „Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude" (QNG) erfüllt. Dies muss durch ein Nachhaltigkeitszertifikat bestätigt werden. Zusätzlich darf das Gebäude nicht mit Öl, Gas oder Biomasse beheizt werden.

In beiden Förderstufen fördert die KfW die folgenden Maßnahmen:
- Den Bau und den Kauf einschließlich Nebenkosten
- Die Planung und Baubegleitung durch die Energieeffizienzexperten und Berater für Nachhaltigkeit
- Die Kosten für die Nachhaltigkeitszertifizierung

Kreditbetrag
Im Rahmen der folgenden Kredithöchstbeträge werden bis zu 100 % der förderfähigen Kosten des Vorhabens finanziert:

- Klimafreundliches Wohngebäude – bis zu 100.000 Euro pro Wohneinheit
- Klimafreundliches Wohngebäude mit QNG – bis zu 150.000 Euro pro Wohneinheit

Zinssatz
- Der Zinssatz orientiert sich an der Entwicklung des Kapitalmarktes und enthält eine Zinsverbilligung aus Bundesmitteln
- Es gilt der am Tag der Zusage gültige Produktzinssatz oder der bei Antragseingang günstigere Produktzinssatz

Die jeweils geltenden Maximalzinssätze (Soll- und Effektivzinssätze gemäß gesetzlichen Bestimmungen) finden Sie in der Konditionenübersicht für KfW-Förderprogramme im Internet unter **www.kfw.de/konditionen.**

Speziell für die Förderthemen haben wir ein Expertenteam aufgebaut, das sich mit der kaufmännischen Seite beschäftigt und sich in der Bankenbranche auskennt.

*Stand: Oktober 2024

ARCHITEKT | Diezinger Architekten GmbH, Eichstätt
OBJEKT | Rathaus Dorfen, DE – Gewinner Deutscher Ziegelpreis 2021
FOTOGRAF | Stefan Müller-Naumann, München

So erreichen Sie Ihr nachhaltiges Ziegel-Systemhaus

Ein Gebäude, das mit Mauerziegeln und Ergänzungsprodukten von Leipfinger-Bader geplant ist, hat sehr gute Voraussetzungen, das „Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude Plus“ oder „Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude Premium“ zu erhalten. Der Antrag kann bei einer anerkannten Zertifizierungsstelle gestellt werden. Der Antragsteller – etwa der Bauherr selbst oder ein von ihm benannter Nachhaltigkeitskoordinator – wird anschließend über den Ablauf und Konditionen des Prüfverfahrens informiert.

Erst nach Abschluss des Verfahrens und Fertigstellung des Gebäudes wird das „Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude“ vergeben.

Im Vorfeld der Planung müssen die wesentlichen Kriterien des Zertifizierungsprozesses in Form einer Checkliste überprüft und die entsprechenden Nachweise und Dokumente vorgelegt werden. Dabei geht es unter anderem um Qualitätsanforderungen in Bezug auf Wohnen, Technik, Ökologie, Ökonomie und Prozesse.

Unsere Fachberater Raimund Griebel und Susanne Weichold von der Leipfinger-Bader Bauberatung sind ausgebildete Nachhaltigkeits-Auditoren und unterstützen Sie als Bauträger, Investor, Energieberater, Architekt oder Bauunternehmer, bei der Bewältigung des Zertifizierungsprozesses.

- Effizienzhausziegel
- Wärmebrückenoptimierte Systemprodukte
- Wärmebrückenkonzept mit Hilfe des Unipor Wärmebrückenkataloges
- Rollladen- und Raffstorekasten-System mit integrierter Lüftung
- Anlagentechnik gemäß BEG/KFW Leitfaden

Mit Leipfinger-Bader realisieren Sie Ihr Projekt mit nur einem kompetenten Ansprechpartner.
Wir bieten Ihnen den gesamten Prozess der Projektrealisierung aus einer Hand.

Wärmeschutztabelle

Außenwand			**U-Werte** [W/(m²K)]						
Wanddicke	**Wandaufbau**	**Putzstärke**	**Wärmeleitzahl [W/mK] des Ziegels**						
		in cm	**0,06**	**0,065**	**0,07**	**0,075**	**0,08**	**0,09**	**0,10**
49 cm	Leichtputz (WLZ 0,31)	2,50	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,18	0,19
	Leichtputz (WLZ 0,10)	2,50	0,12	0,12	0,13	0,14	0,15	0,17	0,19
	Wärmedämmputz (WLZ 0,07)	4	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,18
42,5 cm	Leichtputz (WLZ 0,31)	2,50	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,20	0,22
	Leichtputz (WLZ 0,10)	2,50	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,19	0,21
	Wärmedämmputz (WLZ 0,07)	4	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,18	0,20
36,5 cm	Leichtputz (WLZ 0,31)	2,50	0,16	0,17	0,18	0,19	0,21	0,23	0,25
	Leichtputz (WLZ 0,10)	2,50	0,15	0,17	0,18	0,18	0,20	0,22	0,24
	Wärmedämmputz (WLZ 0,07)	4	0,15	0,16	0,17	0,17	0,19	0,21	0,23
30,0 cm	Leichtputz (WLZ 0,31)	2,50	0,19	–	–	–	0,25	0,28	0,30
	Leichtputz (WLZ 0,10)	2,50	0,18	–	–	–	0,24	0,26	0,29
	Wärmedämmputz (WLZ 0,07)	4	0,17	–	–	–	0,22	0,24	0,27

Werte mit jeweils 1,5 cm Kalkgips-Innenputz gerechnet. Angaben ohne Gewähr.

Leitfaden nachhaltiges Bauen

Am 1. März 2023 ist ein neues umfassendes Programm „Klimafreundliches Bauen“ mit einer noch stärkeren Ausrichtung auf nachhaltiges Bauen gestartet. Leipfinger-Bader bietet für jeden Haustyp das passende nachhaltige System:

Anforderungen	**EH 55 Standard** (Neubaustandard)	**EH 40/KFW 40 mit QNG**
Primärenergiebedarf Q''_P	$Q''_{P,vorh.}/Q''_{P,Ref} \leq 55\,\%$ (45 % besser als Referenzgebäude)	$Q''_{P,vorh.}/Q''_{P,Ref} \leq 40\,\%$ (60 % besser als Referenzgebäude)
Transmissionswärmeverlust H'_T	$H'_{T,vorh.}/H'_{T,Ref.} \leq 100\,\%$	$H'_{T,vorh.}/H'_{T,Ref.} \leq 55\,\%$ (45 % besser als Referenzgebäude)
Gebäudehülle	**Konstruktionsvorschläge mit U-Wert [1]**	
UNIPOR Außenwand [1]	WS08/W08 d = 36,5 cm WS09/W09 d = 36,5 oder 42,5 cm **U-Wert: 0,28 W/m²K**	W065 CORISO d = 36,5 cm W07 SILVACOR d = 42,5 cm WS08/W08 d = 42,5 cm **U-Wert: 0,18 W/m²K**
Variante 1: Kelleraußenwand Stb. gegen Erdreich [1]	Stb. + 12 cm XPS WLG 035 **U-Wert: 0,35 W/m²K**	Stb. + 14/16 cm XPS WLG 035 **U-Wert: 0,20 W/m²K**
Variante 2: Ziegelkeller gegen Erdreich [1]	WS08/W08 d = 36,5 cm WS09/W09 d = 42,5 cm **U-Wert: 0,35 W/m²K**	WS08/W08 d = 42,5 cm W07 SILVACOR d = 42,5 cm **U-Wert: 0,18 W/m²K**
Dämmung unter Bodenplatte [1]	Stb. + 10/12 cm XPS WLG 035 **U-Wert: 0,35 W/m²K**	STB + 16/18 cm XPS WLG 035 **U-Wert: 0,20 W/m²K**
Dach oder	22 cm Zwischensparrendämmung WLG 035 6 cm Aufdachdämmung WLG 045	24 – 26 cm Zwischensparrendämmung WLG 032 / 035 6 – 8 cm Aufdachdämmung WLG 045
oberste Geschossdecke [1]	22 cm Dämmstoff WLG 035 **U-Wert: 0,20 W/m²K**	30 cm Dämmstoff WLG 035 altern. 20 cm PUR / PIR Dämmstoff WLG 023 **U-Wert: 0,12 W/m²K**
Fenster, Fenstertüren Dachfenster Haustür	**Uw ≤1,3 W/m²K** **Uw ≤1,4 W/m²K** **Uw ≤1,8 W/m²K**	**Uw ≤ 0,74 W/m²K** **Uw ≤ 0,80 W/m²K** **Uw ≤ 0,90 W/m²K**
Wärmebrückenzuschlag	**ΔUWB = 0,05/0,03 W/m²K; Kategorie A/B** (nach DIN 4108 Beiblatt 2: 2019-06)	**ΔUWB ≤ 0,020 W/m²K** (detaillierter Wärmebrückennachweis)
Rollladenkasten, Deckenrandelement **empfohlen:** Ringbalkenschalung, Stützenschale	Leichtbaukasten / Massivbaukasten DRE Neopor® WLG032	
Anlagentechnik	**EH 55 Standard / EH 40 / KFW 40 mit QNG**	
Heizungstechnik	Wärmepumpe (Luft / Sole / Wasser), Nah- und Fernwärme [3] elektrische Direktheizung in Verbindung mit dem Estrichziegel und Heizpapier	
Lüftung [2]	Lüftungssystem	
PV Anlage + Speicher	Empfehlenswert, evtl. Pflichtanteil gem. LBO	PV Anlage + ggf. Batteriespeicher

[1] Bei den angegebenen U-Werten handelt es sich um Richtwerte, welche mit der gewählten Konstruktion sowohl unter- als auch überschritten werden dürfen. Es handelt sich demnach nicht um obere- bzw. untere Grenzwerte. Ob mit den aufgezählten Bauteilen und Anlagentechniken die jeweilige Anforderung im Einzelfall erreicht werden, ist durch eine projektbezogene Berechnung gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) nachzuweisen. Bei Gebäuden mit einer Wohneinheit können auch ungefüllte Ziegel zum Einsatz kommen.
[2] Zur Sicherstellung eines ausreichenden Luftwechsels ist ein Lüftungskonzept erforderlich.
[3] Fernwärme nach AGFW FW309 mit Primärenergiefaktor ≤ 0,2.

Der massive Ziegel mit bis zu 65% Holzanteil

Für ökologisches und besonders nachhaltiges Bauen.

Der UNIPOR SILVACOR Ziegel (SILVA lat.: Wald, COR lat.: Herz) bringt auf ganz natürliche Weise Geborgenheit und Wärme ins Haus. Dank seiner einzigartigen ökologischen Eigenschaften und des herausragenden Energieeinsparungspotenzials steht SILVACOR wie kein anderer Ziegel für innovatives, nachhaltiges Bauen. Und für ein Plus an Verantwortung für Mensch und Natur.

Bauherren, die sich für ein massives Mauerwerk aus UNIPOR SILVACOR Ziegel entscheiden, profitieren doppelt: Die ökologischen Ziegel ermöglichen den Bau massiver Außenwände mit gutem Schallschutz und hoher Tragfähigkeit – eine besonders nachhaltige, natürliche und effiziente Wandbaustoff-Lösung für zukunftsorientiertes Bauen. UNIPOR SILVACOR Ziegel leisten einen wesentlichen Beitrag zur klimafreundlichen Bauweise und ermöglichen höchste Förderungen.

- QNG NH 40 förderfähig
- 100% sortenreine Nadelholzfasern
- Perfekte Kombination aus Wohngesundheit und Wärmedämmung
- Sehr guter Schallschutz
- Umwelt- und Ressourcenschonend
- Hohe Tragfähigkeit

UNIPOR W07 SILVACOR

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,07
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,60
Druckfestigkeitsklasse	6
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	2,2
Zulassung	Z-17.1-1162
Artikelgruppe	39

0,07

gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
21535	42,5 – W07 SILVACOR	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	470	**9.335,00**	440,00
21536	36,5 – W07 SILVACOR	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	530	**7.785,00**	395,00
21590*	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	530	**8.805,00**	395,00
21520*	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 249	32	88	80	2,50	550	**4.925,00**	210,00
21530	30,0 für Eckverband 42,5	10	247 x 300 x 249	16	54	45	2,81	490	**6.900,00**	340,00
21526	Eck- und Ausgleichziegel	7,5	182 x 300 x 249	22	73	60	2,73	480	**5.730,00**	260,00

UNIPOR WS065 SILVACOR

NEU

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,065 / 0,075[1]
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,60
Druckfestigkeitsklasse	8
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	3,9
Zulassung	beantragt
Artikelgruppe	28

0,065

gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
23235	42,5 – WS065 SILVACOR	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	470	**11.525,00**	445,00
23224*	42,5 – Halbanfänger	7	128 x 425 x 249	32	74	60	1,88	490	**7.275,00**	235,00
23236	36,5 – WS065 SILVACOR	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	540	**9.910,00**	400,00
23290*	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	540	**11.395,00**	405,00
23220*	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 249	32	88	80	2,50	555	**6.040,00**	210,00
23230[1]	30,0 – WS SILVACOR	10	247 x 300 x 249	16	54	45	2,81	500	**8.620,00**	340,00
23226	Eck- und Ausgleichziegel	7,5	182 x 300 x 249	22	73	60	2,73	490	**8.100,00**	260,00

Bei allen Planziegellieferungen ist der Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten. * Laibungsziegel (mit zusätzlich verstärkten Querstegen).

UNIPOR WS075 SILVACOR

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,075 / 0,09[1]
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,75
Druckfestigkeitsklasse	12
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	6,5
Zulassung	Z-17.21-1282
Artikelgruppe	28

0,075

gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
22635	42,5 – WS075 SILVACOR	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	605	**10.975,00**	445,00
22624*	42,5 – Halbanfänger	7	128 x 425 x 249	32	74	60	1,88	625	**6.930,00**	235,00
22636	36,5 – WS075 SILVACOR	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	690	**9.435,00**	400,00
22690*	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	690	**10.855,00**	400,00
22620*	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 249	32	88	80	2,50	715	**5.750,00**	210,00
22630[1]	30,0 – WS SILVACOR	10	247 x 300 x 249	16	54	45	2,81	640	**8.205,00**	340,00
22626	Eck- und Ausgleichziegel	7,5	182 x 300 x 249	22	73	60	2,73	625	**7.710,00**	260,00

UNIPOR WS08 SILVACOR

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,08
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,65
Druckfestigkeitsklasse	10
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	3,4
Zulassung	Z-17.1-1191
Artikelgruppe	28

0,08

gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
21737	49,0 – WS08 SILVACOR	16	247 x 490 x 249	16	33	30	1,88	580	**11.705,00**	495,00
21735	42,5 – WS08 SILVACOR	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	510	**10.500,00**	445,00
21724*	42,5 – Halbanfänger	7	128 x 425 x 249	32	74	60	1,50	420	**6.730,00**	235,00
21736	36,5 – WS08 SILVACOR	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	580	**9.030,00**	400,00
21790*	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	580	**10.390,00**	400,00
21720*	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 249	32	88	80	2,50	600	**5.585,00**	210,00
21730	30,0 – WS08 SILVACOR	10	247 x 300 x 249	16	54	45	2,81	530	**7.855,00**	340,00
21726	Eck- und Ausgleichsziegel	7,5	182 x 300 x 249	22	73	60	2,73	520	**7.380,00**	260,00

UNIPOR SILVACOR SOCKELZIEGEL AUSSENWAND (36,5 cm), Artikelgruppe 47

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro lfm	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
22557	SILVACOR Sockelziegel	SF	247 x 240 x 249	4,0	67	60	15,0	760	**7.810,00**	285,00

UNIPOR SILVACOR HÖHENAUSGLEICHZIEGEL Artikelgruppe 47

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro lfm	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
22519	36,5 – SILVACOR HAZ	SF	247 x 365 x 124	4,0	88	80	20,0	760	**5.830,00**	180,00
22518	42,5 – SILVACOR HAZ	SF	247 x 425 x 124	4,0	76	60	15,0	665	**6.790,00**	210,00

Höhen 14,9 / 17,4 / 19,9 / 22,4 auf Anfrage, ab Werk Puttenhausen lieferbar.

Bei allen Planziegellieferungen ist der Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten. * Laibungsziegel (mit zusätzlich verstärkten Querstegen).

Die neue Dimension des massiven Bauens

UNIPOR W06 CORISO

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,06
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,55
Druckfestigkeitsklasse	6
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	-
Zulassung	beantragt
Artikelgruppe	36

0,06

gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
23835	42,5 – W06 CORISO	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	490	**9.875,00**	440,00
23836	36,5 – W06 CORISO	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	540	**8.365,00**	395,00

UNIPOR W065 CORISO

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,065
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,55
Druckfestigkeitsklasse	6
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	1,9
Zulassung	Z-17.1-1171
Artikelgruppe	27

0,065

gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
21635	42,5 – W065 CORISO	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	490	**9.630,00**	440,00
21636	36,5 – W065 CORISO	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	540	**8.160,00**	395,00
21690*	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	555	**9.320,00**	395,00
21620*	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 249	32	88	80	2,50	575	**5.110,00**	210,00
21630	30,0 – für Eckverband 42,5	10	247 x 300 x 249	16	54	45	2,81	515	**7.100,00**	340,00
21626	Eck- und Ausgleichziegel	7,5	182 x 300 x 249	22	73	60	2,73	505	**6.280,00**	260,00

UNIPOR W07 CORISO

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,07
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,65
Druckfestigkeitsklasse	6
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	2,2
Zulassung	Z-17.1-1056
Artikelgruppe	48

0,07

gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
16937	49,0 – W07 CORISO	16	247 x 490 x 249	16	33	30	1,88	580	**10.085,00**	490,00
16935	42,5 – W07 CORISO	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	510	**9.065,00**	440,00
16936	36,5 – W07 CORISO	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	580	**7.535,00**	395,00
16990*	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	580	**8.550,00**	395,00
16920*	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 249	32	88	80	2,50	600	**4.790,00**	210,00

Bei allen Planziegellieferungen ist der Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten. * Laibungsziegel (mit zusätzlich verstärkten Querstegen).

UNIPOR WS065 CORISO

NEU

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,065 / 0,075[1]
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,65
Druckfestigkeitsklasse	8
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	3,9
Zulassung	beantragt
Artikelgruppe	17

0,065

gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
23435	42,5 – WS065 CORISO	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	510	**11.375,00**	445,00
23424*	42,5 – Halbanfänger	7	128 x 425 x 249	32	74	60	1,50	530	**7.245,00**	235,00
23436	36,5 – WS065 CORISO	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	585	**9.775,00**	400,00
23490*	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	585	**11.230,00**	405,00
23420*	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 249	32	88	80	2,50	605	**6.000,00**	210,00
23430[1]	30,0 – WS CORISO	10	247 x 300 x 249	16	54	45	2,81	540	**8.510,00**	340,00
23426	Eck- und Ausgleichziegel	7,5	182 x 300 x 249	22	73	60	2,73	530	**8.000,00**	260,00

UNIPOR WS075 CORISO

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,075 / 0,09[1]
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,80
Druckfestigkeitsklasse	12
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	6,5
Zulassung	Z-17.21-1289
Artikelgruppe	17

0,075

gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
22835	42,5 – WS075 CORISO	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	605	**10.830,00**	445,00
22824*	42,5 – Halbanfänger	7	128 x 425 x 249	32	74	60	1,50	625	**6.915,00**	235,00
22836	36,5 – WS075 CORISO	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	690	**9.305,00**	400,00
22890*	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	690	**10.695,00**	400,00
22820*	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 249	32	88	80	2,50	715	**5.735,00**	210,00
22830[1]	30,0 – WS CORISO	10	247 x 300 x 249	16	54	45	2,81	640	**8.105,00**	340,00
22826	Eck- und Ausgleichziegel	7,5	182 x 300 x 249	22	73	60	2,73	625	**7.620,00**	260,00

UNIPOR WS08 CORISO

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,08
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,70
Druckfestigkeitsklasse	10
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	3,4
Zulassung	Z-17.1-1114
Artikelgruppe	17

0,08

gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
20837	49,0 – WS08 CORISO	16	247 x 490 x 249	16	33	30	1,88	630	**11.365,00**	495,00
20835	42,5 – WS08 CORISO	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	540	**10.195,00**	445,00
20824*	42,5 – Halbanfänger	7	128 x 425 x 249	32	74	60	1,50	450	**6.535,00**	235,00
20836	36,5 – WS08 CORISO	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	620	**8.765,00**	400,00
20890*	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	620	**10.085,00**	400,00
20820*	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 249	32	88	80	2,50	640	**5.435,00**	210,00
20830	30,0 – WS08 CORISO	10	247 x 300 x 249	16	54	45	2,81	580	**7.630,00**	340,00
20826	Eck- und Ausgleichziegel	7,5	182 x 300 x 249	22	73	60	2,73	570	**7.175,00**	260,00

Bei allen Planziegellieferungen ist der Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten. * Laibungsziegel (mit zusätzlich verstärkten Querstegen).

UNIPOR WS08 CORISO PLUS

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,08
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,85
Druckfestigkeitsklasse	12
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	5,8
Zulassung	Z-17.21-1262
Artikelgruppe	23

0,08

gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
21835	42,5 – WS08 CORISO PLUS	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	665	**10.710,00**	445,00
21824*	42,5 – Halbanfänger	7	128 x 425 x 249	32	74	60	1,50	555	**6.860,00**	235,00
21836	36,5 – WS08 CORISO PLUS	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	760	**9.205,00**	400,00
21890*	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	760	**10.580,00**	400,00
21820*	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 249	32	88	80	2,50	790	**5.705,00**	210,00
21830	30,0 – WS08 CORISO PLUS	10	247 x 300 x 249	16	54	45	2,81	705	**8.015,00**	340,00
21826	Eck- und Ausgleichziegel	7,5	182 x 300 x 249	22	73	60	2,73	690	**7.535,00**	260,00

UNIPOR WS09 CORISO PLUS

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,09
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,80
Druckfestigkeitsklasse	12
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	5,9
Zulassung	Z-17.21-1253
Artikelgruppe	23

0,09

gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
22135	42,5 – WS09 CORISO PLUS	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	620	**9.620,00**	445,00
22136	36,5 – WS09 CORISO PLUS	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	710	**8.270,00**	400,00
22190*	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	710	**9.535,00**	400,00
22120*	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 249	32	88	80	2,50	740	**5.115,00**	210,00

Bei allen Planziegellieferungen ist der Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten. * Laibungsziegel (mit zusätzlich verstärkten Querstegen).

CORISO Systemprodukte

UNIPOR CORISO HÖHENAUSGLEICHZIEGEL Artikelgruppe 47 (Ab Werk Puttenhausen lieferbar.)

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro lfm	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
21819	36,5 – CORISO HAZ	SF	247 x 365 x 124	4	88	80	20,00	625	**5.675,00**	180,00
21817	36,5 – CORISO HAZ	SF	247 x 365 x 149	4	74	64	16,00	600	**7.640,00**	230,00
21815	36,5 – CORISO HAZ	SF	247 x 365 x 174	4	63	56	14,00	615	**8.005,00**	270,00
21813	36,5 – CORISO HAZ	SF	247 x 365 x 199	4	55	48	12,00	605	**8.330,00**	285,00
21811	36,5 – CORISO HAZ	SF	247 x 365 x 224	4	49	48	12,00	675	**8.670,00**	310,00
21818	42,5 – CORISO HAZ	SF	247 x 425 x 124	4	76	60	15,00	550	**6.605,00**	210,00
21816	42,5 – CORISO HAZ	SF	247 x 425 x 149	4	64	48	12,00	530	**8.965,00**	255,00
21814	42,5 – CORISO HAZ	SF	247 x 425 x 174	4	54	42	10,50	540	**9.325,00**	285,00
21812	42,5 – CORISO HAZ	SF	247 x 425 x 199	4	48	36	9,00	530	**9.690,00**	310,00
21810	42,5 – CORISO HAZ	SF	247 x 425 x 224	4	42	36	9,00	595	**10.075,00**	365,00

UNIPOR CORISO ANLEGEZIEGEL INNENWAND Artikelgruppe 47

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
21833	24,0 – Anlegeziegel 0,8/12	12	372 x 240 x 249	2,7	45	40	14,8	720	**7.775,00**	395,00
21829	17,5 – Anlegeziegel 0,8/12	9	372 x 175 x 249	2,7	61	50	18,5	650	**5.650,00**	285,00
16917	11,5 – Anlegeziegel 0,8/8	6	372 x 115 x 249	2,7	93	80	29,6	680	**3.725,00**	185,00

UNIPOR CORISO SOCKELZIEGEL AUSSENWAND (36,5 cm), Artikelgruppe 47

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
21857	CORISO Sockelziegel	SF	247 x 240 x 249	4,0	67	60	15,0	755	**7.810,00**	285,00

Planziegel für die Außenwände

UNIPOR W08 PLANZIEGEL

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,08
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,60
Druckfestigkeitsklasse	6
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	2,5
Zulassung	Z-17.1-1018
Artikelgruppe	46

0,08

gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
18337	49,0 – W08 Plan	16	247 x 490 x 249	16	33	30	1,88	560	**16.165,00**	475,00
18335	42,5 – W08 Plan	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	480	**14.355,00**	425,00
18380	42,5 – Laibung	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	490	**22.040,00**	425,00
18324	42,5 – Halbanfänger	7	128 x 425 x 249	32	74	60	1,88	505	**9.425,00**	235,00
18336	36,5 – W08 Plan	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	550	**12.125,00**	385,00
18390	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	550	**15.915,00**	385,00
18320	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 249	32	88	64	2,00	460	**7.360,00**	210,00

Bei allen Planziegellieferungen ist der Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten.

UNIPOR W09 PLANZIEGEL

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,09
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,65
Druckfestigkeitsklasse	6
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	2,5
Zulassung	Z-17.1-1018
Artikelgruppe	14

0,09

gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
18037	49,0 – W09 Plan	16	247 x 490 x 249	16	33	30	1,88	570	**15.530,00**	475,00
18035	42,5 – W09 Plan	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	490	**12.550,00**	425,00
18023	42,5 – Anfänger	SF	300 x 425 x 249	14	32	30	2,14	630	**24.490,00**	465,00
18080	42,5 – Laibung	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	510	**18.740,00**	425,00
18024	42,5 – Halbanfänger	7	128 x 425 x 249	32	74	60	1,88	520	**8.435,00**	235,00
18036	36,5 – W09 Plan	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	560	**10.655,00**	385,00
18090	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	560	**13.665,00**	385,00
18020	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 249	32	88	64	2,00	470	**7.125,00**	210,00
18030	30,0 – W09 Plan	10	247 x 300 x 249	16	54	45	2,81	510	**9.020,00**	330,00
18026	Eck- und Ausgleichziegel	7,5	182 x 300 x 249	22	73	60	2,73	500	**8.320,00**	260,00

UNIPOR W10 PLANZIEGEL

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,10
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,65
Druckfestigkeitsklasse	6
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	2,5
Zulassung	Z-17.1-1042
Artikelgruppe	18

0,10

gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
15835	42,5 – W10 Plan	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	510	**11.050,00**	425,00
15836	36,5 – W10 Plan	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,5	590	**9.360,00**	385,00

UNIPOR W14 PLANZIEGEL

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,14
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,70
Druckfestigkeitsklasse	6
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	2,9
Zulassung	Z-17.1-679
Artikelgruppe	53

0,14

gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
59036	36,5 – W14 Plan	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,5	640	**9.360,00**	385,00
59030	30,0 – W14 Plan	10	247 x 300 x 249	16	54	45	2,81	580	**7.810,00**	330,00
59040	24,0 – W14 Plan	SF	247 x 240 x 249	16	67	60	3,75	625	**6.865,00**	280,00

UNIPOR PLAN HÖHENAUSGLEICHZIEGEL Artikelgruppe 11

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro lfm	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
20418	42,5 – Plan HAZ	SF	247 x 425 x 124	4,0	76	60	15,0	480	**11.490,00**	255,00
20419	36,5 – Plan HAZ	SF	247 x 365 x 124	4,0	88	80	20,0	550	**9.870,00**	210,00
52519	24,0 – Plan HAZ 0,9/12	SF	372 x 240 x 124	2,7	88	80	29,6	800	**10.865,00**	210,00
54020	17,5 – Plan HAZ 1,2/12	SF	372 x 175 x 124	2,7	122	100	37,2	840	**8.770,00**	160,00

Bei allen Planziegellieferungen ist der Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten.

Planziegel für die Innenwände

UNIPOR PLANZIEGEL 0,8/8 und 0,8/12



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,39	0,39	
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,8	0,8	
Druckfestigkeitsklasse	8	12	Rd. **0,8**
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	3,7	4,7	
Zulassung	Z-17.1-635	Z-17.1-635	gerollt
Artikelgruppe	51	51	

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
51333 [2]	24,0 – Plan 0,8/8	12	372 x 240 x 249	10,7	44	40	3,74	720	**5.810,00**	385,00
51633	24,0 – Plan 0,8/12	12	372 x 240 x 249	10,7	44	40	3,74	720	**5.810,00**	385,00
51329	17,5 – Plan 0,8/8	9	372 x 175 x 249	10,7	61	50	4,67	650	**4.535,00**	275,00
51629 [6]	17,5 – Plan 0,8/12	9	372 x 175 x 249	10,7	61	50	4,67	650	**4.535,00**	275,00
51317 [5]	11,5 – Plan 0,8/8	6	372 x 115 x 249	10,7	93	80	7,48	680	**3.175,00**	185,00

[2] Nur ab Werk Puttenhausen. [5] Auch als ZIS lieferbar. [6] Nur ab Werk Puttenhausen & Schönlind.

UNIPOR PLANZIEGEL 1,0/12



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,45	
Rohdichteklasse [kg/dm³]	1,0	
Druckfestigkeitsklasse	12	Rd. **1,0**
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	4,7	
Zulassung	Z-17.1-635	gerollt
Artikelgruppe	51	

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
53733	24,0 – Plan 1,0/12	12	372 x 240 x 249	10,7	44	40	3,74	860	**7.510,00**	410,00
53729	17,5 – Plan 1,0/12	9	372 x 175 x 249	10,7	61	50	4,67	790	**5.800,00**	325,00
53717	11,5 – Plan 1,0/12	6	372 x 115 x 249	10,7	93	80	7,48	820	**4.045,00**	215,00

UNIPOR PLANZIEGEL 1,2/12

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,50	
Rohdichteklasse [kg/dm³]	1,2	
Druckfestigkeitsklasse	12	Rd. **1,2**
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	4,7	
Zulassung	Z-17.1-635	gerollt
Artikelgruppe	51	

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
54033	24,0 – Plan 1,2/12	12	372 x 240 x 249	10,7	44	40	3,74	920	**8.145,00**	440,00
54029	17,5 – Plan 1,2/12	9	372 x 175 x 249	10,7	61	50	4,67	850	**6.540,00**	340,00
54017	11,5 – Plan 1,2/12	6	372 x 115 x 249	10,7	93	80	7,48	890	**4.660,00**	235,00

Bei allen Planziegellieferungen ist der Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten.

UNIPOR PLANZIEGEL 1,2/20

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,50
Rohdichteklasse [kg/dm³]	1,2
Druckfestigkeitsklasse	20
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	6,3
Zulassung	Z-17.1-635
Artikelgruppe	51

Rd. 1,2

gerollt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
54133	24,0 – Plan 1,2/20	12	372 x 240 x 249	10,7	44	40	3,74	930	**8.535,00**	440,00
54129	17,5 – Plan 1,2/20	9	372 x 175 x 249	10,7	61	50	4,67	850	**6.855,00**	340,00
54117	11,5 – Plan 1,2/20	6	372 x 115 x 249	10,7	93	80	7,48	890	**4.905,00**	235,00

Ab Werk Schönlind.

UNIPOR PLANZIEGEL 1,4/12

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,58
Rohdichteklasse [kg/dm³]	1,4
Druckfestigkeitsklasse	12
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	4,7
Zulassung	Z-17.1-635
Artikelgruppe	55

Rd. 1,4

gerollt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
54531	24,0 – Plan 1,4/12	10	307 x 240 x 249	13	54	45	3,46	1.010	**7.855,00**	475,00
54525	17,5 – Plan 1,4/12	7,5	307 x 175 x 249	13	74	60	4,62	990	**6.600,00**	365,00
54517	11,5 – Plan 1,4/12	6	372 x 115 x 249	10,7	93	80	7,48	1.050	**5.445,00**	285,00

UNIPOR SCHALUNGSZIEGEL (2-Kammer)



Bemessung nach DIN 1992	
Zulassung	Z-15.2-127
Artikelgruppe	57

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
54833	24,0 – USZ	12	372 x 240 x 249	10,7	44	40	3,74	480	**7.255,00**	395,00
54880	24,0 – USZ Anfänger	12	372 x 240 x 249	10,7	44	40	3,74	495	**7.610,00**	395,00
54829	17,5 – USZ	9	372 x 175 x 249	10,7	61	50	4,67	430	**6.460,00**	295,00

Materialbedarf	**17,5**	**24,0**
Normalbeton C16/20 – 0-8 – Konsistenz F3 – F5 ltr./m²	ca. 100	ca. 155

Um die optimalen Schalldämmeigenschaften des UNIPOR-Schalungsziegels erreichen zu können, ist es erforderlich, die Steine vor dem Verfüllen gründlich vorzunässen.

UNIPOR VERFÜLL-PLANZIEGEL (2-Kammer)



Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,7
Druckfestigkeitsklasse	8
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	3,7
Zulassung	Z-17.1-688
Artikelgruppe	56

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
58588	30,0 – Verfüll-Plan	15	372 x 300 x 249	10,7	36	30/32	2,80/2,99	630/675	**9.065,00**	465,00
58533	24,0 – Verfüll-Plan	12	372 x 240 x 249	10,7	44	40	3,74	635	**7.255,00**	395,00
58529	17,5 – Verfüll-Plan	9	372 x 175 x 249	10,7	61	50	4,67	580	**6.460,00**	295,00

Materialbedarf	**17,5**	**24,0**	**30,0**
Normalbeton C12/15 – 0-8 – Konsistenz F5 ltr./m²	ca. 80	ca. 125	ca. 170

Um die optimalen Schalldämmeigenschaften des UNIPOR Verfüll-Planziegels erreichen zu können, ist es erforderlich, die Steine vor dem Verfüllen gründlich vorzunässen.

Foto: Fiedler Deckensysteme

Neu.
Ziegel-Einhängedecke

Die Ziegel-Einhängedecke setzt sich aus Deckenträgern, Deckenziegeln und Vergussbeton zusammen. Diese Bauteile werden einzeln zur Baustelle geliefert und dort zu einer Decke montiert. Dadurch ist die Ziegeldecke äußerst flexibel einsetzbar, selbst bei komplizierten Grundrissen oder sehr kleinen Flächen.

Dank hervorragender Wärmedämmung und Wärmespeicherfähigkeit, ausgeglichener Luftfeuchtigkeit und optimalem Schallschutz entsteht ein Wohnklima, in dem Sie sich rundum wohlfühlen können.

Ziegeldecken sind die perfekte Ergänzung – nicht nur für Ziegelmauerwerk. Mit ihrer hohen Tragfähigkeit und den ausgezeichneten bauphysikalischen Eigenschaften, die genau auf Ihre Wände abgestimmt sind, bieten sie nicht nur hohe Wertbeständigkeit, sondern sind durch ihre Langlebigkeit auch besonders nachhaltig.

Die Vorteile der Ziegel-Einhängedecke

- belastbar wie eine Betondecke
- besseres Raumklima
- optimale Wärme- und Schalldämmung
- hoch feuerbeständig (>F90)
- preisgünstiger + nachhaltiger
- ideal zum Selbstverlegen und für Altbausanierung
- wenig Schalungsaufwand
- wenig Vergussbeton
- wenig Baufeuchte
- geringes Bauteilgewicht
- geeignet auch für kleinste Flächen
- sehr gut bei schwierigen Grundrissen

Ringbalkenschalung

- Elementlänge L = 1,15 m mit integriertem Stecksystem
- Geringes Eigengewicht
- Integrierte Abstandshalter am Boden
- Keine Schalung bzw. Bügel für Lagesicherung erforderlich
- Bewehrungskorb kann von oben eingeführt werden, Aufnahme von Zugkräften und Biegemomente
- Putzrillen auf der Innen- und Außenseite – Putzhaftzugfestigkeit wie bei Mauerwerk
- Keine Feuchteaufnahme der Dämmung
- Geringe Schwindverformung des Betonquerschnittes B/H = 225/198 mm
- Zuschnitt auf der Baustelle möglich – Verbindung mit der Stützschalung
- Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffes: 0,032 W/mK
- U-Wert: 36,5 cm = 0,21 W/m²K, 42,5 cm = 0,16 W/m²K
- Geringe Ψ-Werte gemäß DIN 4109 Beiblatt 2
- Schnelle Verarbeitung, durch leichtes Zuschneiden mit einer Handsäge/gebogenen Baumsäge

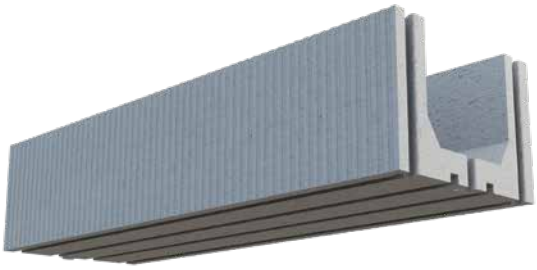

FORMATE UND PREISE Artikelgruppe 88

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro lfm	Betonquerschnitt B	Betonquerschnitt H	Palettierung St./Pal.	Palettierung lfm/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro Stück	Preis in € pro lfm	Fracht in € pro Stück	Fracht in € pro lfm
81796	36,5 – RB-Schalung grau	1.150 x 365 x 248	0,87	225	198	10	11,5	45	**43,85**	38,15	**1,96**	1,70
81797	42,5 – RB-Schalung grau	1.150 x 425 x 248	0,87	225	198	9	10,4	50	**49,85**	43,37	**2,27**	1,97

Nur palettenweise lieferbar.

Stützenschale

- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Geschosshoch mit Beton verfüllbar, keine seitliche Abstützung erforderlich
- Höchste Stabilität bei geringem Eigengewicht durch geschäumtes Material
- Witterungsbeständig, dauerhaft formstabil, frostsicher
- Recycelbar und umweltfreundlich, Unbedenklichkeitsbescheinigung für Entsorgung
- Optimaler Putzgrund
- Bei einer Wanddicke von 36,5 cm beträgt der U-Wert 0,22 W/m²K
- Die Dicke der Wärmedämmung beträgt 60 mm bzw. 120 mm innen und außen, die Wärmeleitfähigkeit beträgt 0,032 W/(m·K)

Neopor® WLG 032

FORMATE UND PREISE Artikelgruppe 88

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro lfm	Betonquerschnitt B	Betonquerschnitt H	Palettierung St./Pal.	Palettierung lfm/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro Stück	Preis in € pro lfm	Fracht in € pro Stück	Fracht in € pro lfm
82620	36,5 – SD-Schale grau	365 x 365 x 248	4,0	240	240	24	6	45	**17,35**	69,40	**1,13**	4,52
82621	42,5 – SD-Schale grau	365 x 425 x 248	4,0	240	240	16	4	42	**21,40**	85,60	**1,24**	4,94

Nur palettenweise lieferbar.

Deckenrandelement DRE Neopor®

- Das Deckenrandelement ist eine Systemlösung für wärmegedämmte Deckenabschlüsse
- Durch die Verwendung moderner Dämmstoffe mit niedrigen Wärmeleitfähigkeiten erfüllt das Deckenauflagerdetail mit Deckenrandelement die Anforderungen nach Beiblatt 2 zu DIN 4108 gem. (Kategorie B). Es gilt der Referenzwert für **Ψ** ≤ 0,12 [W/(mK)]
- Idealer Putzgrund
- Keine Abschalarbeiten
- Hoher Schallschutz
- Größere Dämmstärken durch Beistellen passender Dämmung erreichbar
- Massive Ziegelschale mit Hinterlüftung
- Hohe Wärmespeicherfähigkeit
- Mörtelhaftung zum Ziegelmauerwerk

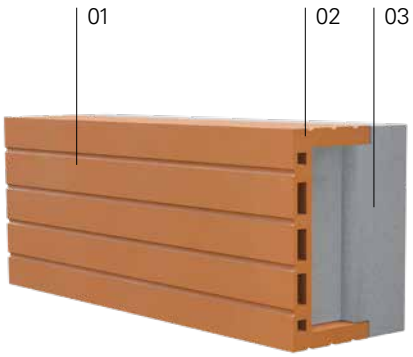

01
Stabiler Untergrund
Zur problemlosen Weiterverarbeitung

02
Hohe Standfestigkeit
Kein Kippen und sichere Verklebung durch optimierte Auflage

03
NEOPOR® 032

FORMATE UND PREISE Artikelgruppe 87

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro lfm	Palettierung St./Pal.	Palettierung lfm/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro Stück	Preis in € pro lfm	Fracht in € pro Stück	Fracht in € pro lfm
81760	DRE Neopor® 120/200	500 x 120 x 200	2,0	60	30	415	**13,20**	26,40	**0,31**	0,62
81761	DRE Neopor® 120/220	500 x 120 x 220	2,0	60	30	460	**13,70**	27,40	**0,31**	0,62
81762	DRE Neopor® 120/240	500 x 120 x 240	2,0	60	30	495	**15,60**	31,20	**0,31**	0,62
81768	DRE Neopor® 120/260	500 x 120 x 260	2,0	50	25	440	**16,20**	32,40	**0,31**	0,62
81764	DRE Neopor® 140/200	500 x 140 x 200	2,0	60	30	415	**13,60**	27,20	**0,31**	0,62
81765	DRE Neopor® 140/220	500 x 140 x 220	2,0	60	30	460	**14,15**	28,30	**0,31**	0,62
81766	DRE Neopor® 140/240	500 x 140 x 240	2,0	60	30	495	**16,30**	32,60	**0,31**	0,62
81767	DRE Neopor® 140/260	500 x 140 x 260	2,0	50	25	440	**17,10**	34,20	**0,31**	0,62

Nur palettenweise lieferbar. Weitere Deckenhöhen 280 mm, 300 mm und 320 mm auf Anfrage lieferbar.

10 Gründe für den Ziegelkeller von Leipfinger-Bader

- Mehr Lebensqualität durch zusätzliche Wohn- und Nutzfläche
- Gesundes, ausgeglichenes Raumklima
- Erhöhte Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit
- Wertsteigerung des Gebäudes
- Besserer Wärme- und Schallschutz für das gesamte Gebäude
- Kostenminimierung durch einschalige Bauweise
- Sehr gute Statikeigenschaften
- Gesamter Rohbau aus einem Guss
- Flexibilität und Schnelligkeit bei Planung, Bau und Umbau
- Umweltschonend durch 100 %ige Recyclefähigkeit

Alle UNIPOR CORISO und SILVACOR Ziegel und UNIPOR W08 – W10 Planziegel eignen sich hervorragend für den Bau eines massiven Ziegelkellers!

Zubehör

Ihre Ziegelbestellung enthält bereits ausreichend Mörtel. Pro Palette Außenwandziegel erhalten Sie einen Sack Mörtel. Möchten Sie mit dem Mörtelpad schneller und einfacher mauern oder wollen Sie Spezial- oder Zusatzmörtel bestellen? Bestellen Sie hier Ihr Zubehör.

ZUBEHÖR PLANZIEGEL Artikelgruppe 81

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
GEDECKELT	**81207** [1]	Dünnbettmörtel 15 kg	**32,70**
	81211 [2]	Mörtelschlitten unimaxX Plus 49,0 cm	**499,00**
	81200 [2]	Mörtelschlitten unimaxX Plus 42,5 cm	**499,00**
	81199 [2]	Mörtelschlitten unimaxX Plus 36,5 cm	**499,00**
	81198 [2]	Mörtelschlitten unimaxX Plus 30,0 cm	**499,00**
	81197 [2]	Mörtelschlitten unimaxX Plus 24,0 cm	**499,00**
	81201	Leihgebühr für unimaxX je Baustelle und Gerät	**150,00**
	81215	Anlegemörtel maxit® therm 825 (je Sack)	**11,70**
GEROLLT	**81150** [1]	Dünnbettmörtel (25 kg je Sack)	**34,75**
	81124 [2]	UNIPOR Mörtelrolle (24,0 cm)	**435,00**
	81117 [2]	UNIPOR Mörtelrolle (17,5 cm)	**435,00**
	81114	Leihgebühr für Mörtelrolle je Baustelle und Gerät	**100,00**
MÖRTELPAD	**81700** [1]	maxit® Mörtelpad eco 36,0/24,0	**0,62**
	81701 [1] [3]	maxit® Mörtelpad eco 42,0/30,0 (Multicut)	**0,93**
	81702 [1]	maxit® Mörtelpad eco 36,0/17,0	**0,47**
	81705	maxit® Mörtelpad eco 36,0/24,0 – ohne Ziegellieferung	**1,44**
	81706 [3]	maxit® Mörtelpad eco 42,0/30,0 (Multicut) – ohne Ziegellieferung	**2,00**
	81707	maxit® Mörtelpad eco 36,0/17,0 – ohne Ziegellieferung	**1,15**
	81710	Bewässerungsset	**445,00**

[1] Aufpreis zur Ziegellieferung. [2] Artikel kann ausgeliehen werden. [3] Multicut.

ZUBEHÖR ALLGEMEIN

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
81205	Collomix – Rühreinsatz	**61,00**
81204	Collomix – Handrührwerk Xo4 R HF (auf Anfrage)	**565,00**
81214	Hexafix	**33,75**
81110 [2]	Anlegehilfe (1 Paar)	**843,80**
81212	Mörteleimer 30 l	**30,45**
81229	Mörteleimer 65 l	**35,00**
91183	Foliensack	**3,00**
92001	Big-Bag für Recycling	**89,00**

maxit mörtelpad eco

Bewässerungsset

Maxit Mörtelpad Eco Bedarf

BEDARFSTABELLE MÖRTELPADS ECO

Wandstärke	Ziegelmaß in mm L x B x H	Bedarf Pads je Ziegelstein	Bedarf Pads je m² Mauerwerk	Bedarf Pads je m³ Mauerwerk	Ziegel pro Palette	Pads je Palette	Artikelnummer Mörtelpad
49,0	247 x 490 x 249	1,37	21,9	45,2	30	41	81700/81705
42,5	247 x 425 x 249	0,82	13,1	31,2	30	25	81701/81706
36,5	247 x 365 x 249	1,03	16,5	45,3	40	41	81700/81705
30,0	247 x 300 x 249	0,59	9,4	31,9	45	27	81701/81706
24,0	372 x 240 x 249	1,03	11,0	45,3	40	41	81700/81705
24,0	307 x 240 x 249	0,85	11,1	45,9	45	38	81700/81705
17,5	372 x 175 x 249	1,03	11,0	62,8	50	52	81702/81707
17,5	307 x 175 x 249	0,85	11,1	62,9	60	51	81702/81707
11,5	372 x 115 x 249	0,30	3,2	27,9	80	24	81701[3]/ 81706[3]

Unsere aktuellen Seminare und Veranstaltungen

… finden Sie auf unserer Webseite www.leipfinger-bader.de/seminare

Blockziegel für die Außenwände

UNIPOR W08 BLOCKZIEGEL

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,08
mit Wärmedämmmörtel	LM 21
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,60
Druckfestigkeitsklasse	6
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	1,3
Zulassung	Z-17.1-944
Artikelgruppe	37

0,08

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
29435	42,5 – W08 Block	14	247 x 425 x 238	16	38	30	1,88	460	**16.025,00**	425,00
29436	36,5 – W08 Block	12	247 x 365 x 238	16	44	40	2,50	520	**12.645,00**	385,00
29490	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 238	16	44	40	2,50	520	**16.290,00**	385,00
29420	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 238	32	88	80	2,50	540	**7.590,00**	210,00

UNIPOR W09 BLOCKZIEGEL

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,09	0,09*
mit Wärmedämmmörtel	LM 21	LM 21*
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,65	0,60*
Druckfestigkeitsklasse	6	6*
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	1,3	1,0*
Zulassung	Z-17.1-944	Z-17.1-968*
Artikelgruppe	29	29*

0,09

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
29337	49,0 – W09 Block	16	247 x 490 x 238	16	33	30	1,88	550	**16.060,00**	475,00
29335	42,5 – W09 Block	14	247 x 425 x 238	16	38	30	1,88	490	**14.580,00**	425,00
29380	42,5 – W09 Laibung	14	247 x 425 x 238	16	38	30	1,88	490	**21.730,00**	425,00
29336	36,5 – W09 Block	12	247 x 365 x 238	16	44	40	2,50	560	**11.320,00**	385,00
29390	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 238	16	44	40	2,50	560	**14.255,00**	385,00
29320	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 238	32	88	80	2,50	590	**7.420,00**	210,00
* **29330**	30,0 – W09 Block	10	247 x 300 x 238	16	54	45	2,81	490	**10.465,00**	330,00
* **29326**	Eck- und Ausgleichziegel	7,5	182 x 300 x 238	22	73	63	2,86	500	**8.670,00**	260,00

UNIPOR W14 BLOCKZIEGEL

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,14
mit Wärmedämmmörtel	LM 21
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,70
Druckfestigkeitsklasse	6
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	1,5
Zulassung	Z-17.1-636
Artikelgruppe	44

0,14

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
41036	36,5 – W14 Block	12	247 x 365 x 238	16	44	40	2,50	570	**9.205,00**	385,00
41030	30,0 – W14 Block	10	247 x 300 x 238	16	54	45	2,81	530	**7.675,00**	330,00

UNIPOR BLOCK HÖHENAUSGLEICHZIEGEL Artikelgruppe 11

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro lfm	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
29319	W09 Babyblock 0,65/6	6	247 x 365 x 113	4,0	88	80	20,0	530	**9.870,00**	210,00
29318	W09 Babyblock 0,65/6	7	247 x 425 x 113	4,0	74	60	15,0	470	**11.490,00**	255,00

Blockziegel für die Innenwände

UNIPOR BLOCKZIEGEL-PLATTEN



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,39 mit M 5	0,45 mit M 5
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,9	1,0
Druckfestigkeitsklasse	8	12
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	3,9	5,0
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401	
Artikelgruppe	11	11

verzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm LxBxH	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
12062	10,0 – Platte 0,9/8	SF	372 x 100 x 238	10,7	107	80	7,48	590	**2.705,00**	170,00
13686	8,0 – Platte 1,0/12	SF	372 x 80 x 238	10,7	135	104	9,72	700	**2.935,00**	170,00
13666	6,0 – Platte 1,0/12	SF	372 x 60 x 238	10,7	180	136	12,71	710	**2.845,00**	145,00

UNIPOR BABYBLOCK 0,8/8



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,34	0,34	0,39
mit Wärmedämmmörtel	M 5	M 5	M 5
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,8	0,8	0,8
Druckfestigkeitsklasse	8	8	8
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	2,5	3,3	3,9
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401		
Artikelgruppe	11	11	11

Rd. **0,8**

unverzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm LxBxH	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
42219	Babyblock 0,8/8	6	240 x 365 x 113	32	88	64	2,00	510	**2.505,00**	170,00
42312	Babyblock 0,8/8	5	240 x 300 x 113	32	107	68	2,13	450	**2.060,00**	160,00

UNIPOR BLOCKZIEGEL 0,8/8

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,39 mit M 5
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,8
Druckfestigkeitsklasse	8
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	3,9
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401
Artikelgruppe	11

Rd. **0,8**

unverzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm LxBxH	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
42010*	11,5 – Block 0,8/8	5	300 x 115 x 238	14	113	77	5,50	510	**2.080,00**	165,00
42007*	11,5 – Block 0,8/8	4	240 x 115 x 238	16	139	92	5,75	480	**1.680,00**	140,00

*Auch als ZIS lieferbar.

UNIPOR BLOCKZIEGEL 0,8/8 und 0,8/12



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,39 mit M 5	0,39 mit M 5
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,8	0,8
Druckfestigkeitsklasse	8	12
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	3,9	5,0
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401	
Artikelgruppe	45	45

Rd. 0,8

verzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
43033	24,0 – Block 0,8/8	12	372 x 240 x 238	10,7	44	40	3,74	680	**4.765,00**	385,00
43633	24,0 – Block 0,8/12	12	372 x 240 x 238	10,7	44	40	3,74	680	**4.765,00**	385,00
43029	17,5 – Block 0,8/8	9	372 x 175 x 238	10,7	61	56	5,23	700	**3.690,00**	270,00
43629 [4]	17,5 – Block 0,8/12	9	372 x 175 x 238	10,7	61	56	5,23	700	**3.690,00**	270,00
43017*	11,5 – Block 0,8/8	6	372 x 115 x 238	10,7	93	80	7,48	640	**2.505,00**	180,00

[4] Nur ab Werk Schönlind. *Auch als ZIS lieferbar.

NORMALZIEGEL 1,0/12



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,45 mit M 5
Rohdichteklasse [kg/dm³]	1,0
Druckfestigkeitsklasse	12
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	5,0
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401
Artikelgruppe	11

Rd. 1,0

unverzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
13618	Babyblock 1,0/12	6	365 x 240 x 113	32	88	64	2,00	590	**2.760,00**	215,00
13605	Babyblock 1,0/12	3	240 x 175 x 113	32	183	150	4,69	660	**1.490,00**	110,00
13603	HF 1,0/12	2	240 x 115 x 113	32	278	212	6,62	650	**1.250,00**	75,00
13602	NF 1,0/12	NF	240 x 115 x 71	48	419	320	6,67	620	**1.005,00**	55,00

UNIPOR BLOCKZIEGEL 1,0/12



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,45 mit M 5
Rohdichteklasse [kg/dm³]	1,0
Druckfestigkeitsklasse	12
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	5,0
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401
Artikelgruppe	15

Rd. 1,0

verzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
13833	24,0 – Block 1,0/12	12	372 x 240 x 238	10,7	44	40	3,74	790	**5.495,00**	410,00
13829	17,5 – Block 1,0/12	9	372 x 175 x 238	10,7	61	56	5,23	810	**4.200,00**	310,00
13817	11,5 – Block 1,0/12	6	372 x 115 x 238	10,7	93	80	7,48	760	**2.935,00**	220,00
13891 [1]	14,5 – Block 1,0/12	7,5	372 x 145 x 238	10,7	74	56	5,23	670	**3.645,00**	260,00

[1] Format ab Werk Anton Hanrieder erhältlich: Anton Hanrieder eK, Harland 19 ½, 85406 Zolling, Tel. 08167-955 96 96, Fax 08167-90 36, Hanrieder.Harland@t-online.de.

NORMALZIEGEL 1,2/12



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,50 mit M 5
Rohdichteklasse [kg/dm³]	1,2
Druckfestigkeitsklasse	12
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	5,0
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401
Artikelgruppe	11

Rd. 1,2

unverzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
13918	Babyblock 1,2/12	6	365 x 240 x 113	32	88	64	2,00	660	**3.085,00**	230,00
13911	Babyblock 1,2/12	5	300 x 240 x 113	26	107	68	2,62	580	**2.530,00**	180,00
13905	Babyblock 1,2/12	3	240 x 175 x 113	32	183	150	4,69	740	**1.635,00**	120,00
13946	30,0 – SF 1,2/12	SF	300 x 145 x 113	26	178	129	4,96	660	**1.660,00**	125,00
13904	24,0 – SF 1,2/12	2	240 x 175 x 71	48	275	228	4,75	700	**1.380,00**	80,00
13901	DF 1,2/12	1	240 x 115 x 52	64	557	388	6,06	600	**775,00**	55,00

UNIPOR BLOCKZIEGEL 1,2/12

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,50 mit M 5
Rohdichteklasse [kg/dm³]	1,2
Druckfestigkeitsklasse	12
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	5,0
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401
Artikelgruppe	15

Rd. 1,2

verzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
14133	24,0 – Block 1,2/12	12	372 x 240 x 238	10,7	44	40	3,74	880	**6.600,00**	440,00
14129	17,5 – Block 1,2/12	9	372 x 175 x 238	10,7	61	48	4,49	770	**4.990,00**	340,00
14117	11,5 – Block 1,2/12	6	372 x 115 x 238	10,7	93	80	7,48	860	**3.525,00**	230,00

SCHWERZIEGEL 1,4/12 – 1,4/20



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,58 mit M 5	0,58 mit M 5
Rohdichteklasse [kg/dm³]	1,4	1,4
Druckfestigkeitsklasse	12	20
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	5,0	6,7
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401	
Artikelgruppe	11	11

Rd. 1,4

unverzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
24211	Babyblock 1,4/12	5	300 x 240 x 113	26	107	68	2,62	690	**3.390,00**	230,00
24205	Babyblock 1,4/12	3	240 x 175 x 113	32	183	123	3,84	720	**1.930,00**	145,00
24303	HF 1,4/20	2	240 x 115 x 113	32	278	184	5,75	730	**1.390,00**	85,00
24202	NF 1,4/12	NF	240 x 115 x 71	48	419	320	6,67	780	**1.005,00**	60,00
24301	DF 1,4/20	1	240 x 115 x 52	64	557	388	6,06	690	**855,00**	55,00

SCHWERZIEGEL 1,4/12 – 1,4/20

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,58 mit M 5	0,58 mit M 5
Rohdichteklasse [kg/dm³]	1,4	1,4
Druckfestigkeitsklasse	12	20
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	5,0	6,7
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401	
Artikelgruppe	25	25

Rd. 1,4 verzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
24631	24,0 – Block 1,4/12	10	307 x 240 x 238	13	54	42	3,23	910	**7.350,00**	440,00
24625	17,5 – Block 1,4/12	7,5	307 x 175 x 238	13	74	51	3,92	820	**6.235,00**	325,00
24691	14,5 – Block 1,4/12	7,5	372 x 145 x 238	10,7	74	56	5,23	890	**6.670,00**	325,00
24617	11,5 – Block 1,4/12	6	372 x 115 x 238	10,7	93	72	6,73	930	**5.295,00**	275,00
24331 [1]	24,0 – Block 1,4/20	10	307 x 240 x 238	13	54	42	3,23	910	**7.885,00**	440,00
24325 [1]	17,5 – Block 1,4/20	7,5	307 x 175 x 238	13	74	51	3,92	820	**6.555,00**	315,00
24317 [1]	11,5 – Block 1,4/20	6	372 x 115 x 238	10,7	93	72	6,73	950	**5.735,00**	265,00

SCHALLSCHUTZZIEGEL 1,6/20

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,68 mit M 5
Rohdichteklasse [kg/dm³]	1,6
Druckfestigkeitsklasse	20
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	6,7
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401
Artikelgruppe	35

Rd. 1,6 verzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
31440 [1]*	24,0 – Block 1,6/20	8	247 x 240 x 238	16	67	34	2,13	750	**9.700,00**	425,00
35156 [1]*	17,5 – Block 1,6/20	6	247 x 175 x 238	16	92	51	3,19	790	**7.140,00**	310,00
31407 [1]*	11,5 – Block 1,6/20	4	247 x 115 x 238	16	139	77	4,81	750	**4.370,00**	220,00

* Auf Anfrage erhältlich.

SCHALLSCHUTZZIEGEL 1,8/20

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,81 mit M 5
Rohdichteklasse [kg/dm³]	1,8
Druckfestigkeitsklasse	20
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	8,1
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401
Artikelgruppe	31

Rd. 1,8 unverzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
35411	Babyblock 1,8/20	5	300 x 240 x 113	26	107	58	2,23	780	**4.790,00**	285,00
35405 [2]	Babyblock 1,8/20	3	240 x 175 x 113	32	183	115	3,59	910	**2.670,00**	175,00
35403 [2]	HF 1,8/20	2	240 x 115 x 113	32	278	172	5,38	880	**1.885,00**	125,00
35402 [2]	NF 1,8/20	NF	240 x 115 x 71	48	419	256	5,33	830	**1.615,00**	80,00

[2] Druckfestigkeitsklasse 28 auf Anfrage erhältlich.

[1] Format ab Werk Anton Hanrieder erhältlich: Anton Hanrieder eK, Harland 19 ½, 85406 Zolling, Tel. 08167-955 96 96, Fax 08167-90 36, Hanrieder.Harland@t-online.de.

SCHALLSCHUTZZIEGEL 1,8/20



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,81 mit M 5
Rohdichteklasse [kg/dm³]	1,8
Druckfestigkeitsklasse	20
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	8,1
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401
Artikelgruppe	34/35*

Rd. 1,8

verzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
* **35711**	24,0 – Babyblock 1,8/20	5	307 x 240 x 113	26	107	58	2,23	800	**5.305,00**	295,00
* **35705** [2]	17,5 – Babyblock 1,8/20	3	247 x 175 x 113	32	183	115	3,59	1.025	**2.935,00**	175,00
35740	24,0 – Block 1,8/20	8	247 x 240 x 238	16	67	34	2,13	880	**10.275,00**	490,00
35761 [3]	20,0 – Block 1,8/20	6,5	247 x 200 x 238	16	80	42	2,63	830	**8.825,00**	425,00
35456	17,5 – Block 1,8/20	6	247 x 175 x 238	16	92	51	3,19	860	**7.995,00**	365,00
35760	14,5 – Block 1,8/20	SF	247 x 145 x 238	16	111	60	3,75	850	**5.545,00**	270,00
35707 [2]	11,5 – Block 1,8/20	4	247 x 115 x 238	16	139	77	4,81	860	**4.435,00**	255,00

[2] Druckfestigkeitsklasse 28 auf Anfrage erhältlich. [3] Auf Anfrage erhältlich.

SCHALLSCHUTZZIEGEL 2,0/20 und 2,0/28

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,96 mit M 5
Rohdichteklasse [kg/dm³]	2,0
Druckfestigkeitsklasse	20/28*
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	8,1/9,9*
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401
Artikelgruppe	31

Rd. 2,0

unverzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
36011	Babyblock 2,0/20	5	300 x 240 x 113	26	107	58	2,23	955	**5.585,00**	310,00
36045	Babyblock 2,0/20	SF	300 x 145 x 71	26	324	143	5,50	830	**3.270,00**	85,00
36005	Babyblock 2,0/20	3	240 x 175 x 113	32	183	115	3,59	1.000	**3.125,00**	185,00
36003	HF 2,0/20	2	240 x 115 x 113	32	278	172	5,38	990	**2.190,00**	145,00
36002	NF 2,0/20 voll	1	240 x 115 x 71	48	419	256	5,33	930	**1.860,00**	85,00
*36101	DF 2,0/28 voll	1	240 x 115 x 52	64	557	304	4,75	810	**1.735,00**	75,00
36081 [1,4]	Reichsformat alt 2,0/20	SF	250 x 120 x 65	52	396	220	4,23	810	**1.950,00**	175,00
36082 [1,4]	Bayerisches Format 2,0/20	SF	340 x 165 x 70	35	211	111	3,17	805	**3.930,00**	175,00

Druckfestigkeitsklasse 28 auf Anfrage erhältlich. *Nur in Druckfestigkeitsklassen 28 erhältlich.

SCHALLSCHUTZZIEGEL 2,0/20

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,96 mit M 5
Rohdichteklasse [kg/dm³]	2,0
Druckfestigkeitsklasse	20
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	8,1
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401
Artikelgruppe	34/35*

Rd. 2,0

verzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
* **36311**	24,0 – Babyblock 2,0/20	5	307 x 240 x 113	26	107	58	2,23	890	**6.030,00**	325,00
* **36305**	17,5 – Babyblock 2,0/20	3	247 x 175 x 113	32	183	115	3,59	1.030	**3.585,00**	215,00
36356	17,5 – Block 2,0/20	6	247 x 175 x 238	16	92	51	3,19	980	**8.260,00**	410,00
36360	14,5 – Block 2,0/20	5	247 x 145 x 238	16	111	60	3,75	940	**6.480,00**	295,00
36307	11,5 – Block 2,0/20	4	247 x 115 x 238	16	139	77	4,81	990	**4.600,00**	270,00

[1] Format ab Werk Anton Hanrieder erhältlich: Anton Hanrieder eK, Harland 19 ½, 85406 Zolling, Tel. 08167-955 96 96, Fax 08167-90 36, Hanrieder.Harland@t-online.de.
[4] Lieferzeit auf Anfrage.

SCHALLSCHUTZZIEGEL 2,2/20

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	1,20 mit M 5
Rohdichteklasse [kg/dm³]	2,2
Druckfestigkeitsklasse	20
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	8,1
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401
Artikelgruppe	33

Rd. **2,2**

verzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
34411 [1,3]	24,0 – Babyblock 2,2/20	5	307 x 240 x 113	26	107	56	2,15	950	**8.225,00**	395,00
34475 [1,3]	17,5 – Babyblock 2,2/20	3	247 x 175 x 113	32	183	97	3,03	1.000	**4.150,00**	255,00
34107 [1,3]	11,5 – Block 2,2/20	4	247 x 115 x 238	16	139	68	4,25	960	**6.430,00**	340,00

SCHALLSCHUTZZIEGEL 2,2/20

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	1,20 mit M 5
Rohdichteklasse [kg/dm³]	2,2
Druckfestigkeitsklasse	20
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN]	8,1
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401
Artikelgruppe	32

Rd. **2,2**

unverzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
32103 [1,3]	HF 2,2/20	2	240 x 115 x 113	32	278	148	4,63	950	**3.025,00**	165,00

UNIPOR DECKENUMLAUFZIEGEL



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,39 mit M 5
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,8
Druckfestigkeitsklasse	8
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	3,9
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401
Artikelgruppe	11

verzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro lfm	Palettierung St./Pal.	Palettierung lfm/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
42451	19,0 Deckenumlaufziegel	SF	372 x 115 x 190	2,69	86	32	570	**2.880,00**	145,00
42483	17,0 Deckenumlaufziegel	SF	372 x 115 x 170	2,69	100	37	580	**2.485,00**	145,00

[1] Format ab Werk Anton Hanrieder erhältlich: Anton Hanrieder eK, Harland 19 ½, 85406 Zolling, Tel. 08167-955 96 96, Fax 08167-90 36, Hanrieder.Harland@t-online.de.
[3] Nach Vorbestellung lieferbar.

Zusatzprodukte für Außen- und Innenwände

U-Schalen

WU-Schalen

Sonderziegel

U-SCHALEN Artikelgruppe 61

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	Materialbedarf pro lfm	Nennmaß in mm L x B x H	Betonquerschnitt B	Betonquerschnitt H	Palettierung St./Pal.	Palettierung m/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
66692	49,0 – U-Schale	4,2	240 x 490 x 240	395	190	40	9,6	700	**16.255,00**	520,00
66660	42,5 – U-Schale	4,2	240 x 425 x 240	330	195	60	14,4	910	**12.960,00**	475,00
66659	36,5 – U-Schale	4,2	240 x 365 x 240	255	180	60	14,4	760	**9.875,00**	425,00
66658	30,0 – U-Schale	4,2	240 x 300 x 240	210	185	75	18,0	660	**8.470,00**	380,00
66657	24,0 – U-Schale	4,2	240 x 240 x 240	135	190	105	25,2	795	**6.885,00**	370,00
66656	17,5 – U-Schale	4,2	240 x 175 x 240	90	200	100	32,4	975	**5.720,00**	275,00

WU-SCHALEN Artikelgruppe 61

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	Materialbedarf pro lfm	Nennmaß in mm L x B x H	Betonquerschnitt B	Betonquerschnitt H	Palettierung St./Pal.	Palettierung m/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
66760	42,5 – WU-Schale	4,2	240 x 425 x 240	235	190	40	9,6	575	**13.900,00**	490,00
66759	36,5 – WU-Schale	4,2	240 x 365 x 240	175	187	40	9,6	560	**12.095,00**	425,00
66758	30,0 – WU-Schale	4,2	240 x 300 x 240	130	190	75	18,0	940	**10.285,00**	395,00

SONDERZIEGEL Artikelgruppe 12/78

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	Materialbedarf pro lfm	Nennmaß in mm L x B x H	Palettierung St./Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro Stück	Fracht in € pro Stück
17191	Flaschenregalziegel	SF	370 x 249 x 240	40	660	**9,10**	0,67
79971	Gurtziegel mit Plastikeinsatz*	–	–	80	590	**18,95**	0,80
79972	Gurtziegel ohne Plastikeinsatz	–	–	106	600	**9,60**	0,60
79977	Plastikeinsatz*	–	–	–	–	**6,90**	–

* Universal.

Fensteranschlag-Element FAE

FORMATE UND PREISE Artikelgruppe 89

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro lfm	Palettierung St./Pal.	Palettierung m/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro lfm	Fracht in € pro lfm
81385	FAE	SF	250 x 115 x 71	4,0	248	62	360	**16,60**	0,26

Nur palettenweise lieferbar.

Putzempfehlung für Ziegelmauerwerk

Für Ziegeltypen von l ≤ 0,14 ist ein Leichtputz vom Typ 1 bedingt geeignet, ein Leichtputz vom Typ 2 sowie ein Wärmedämmputz dagegen besonders gut geeignet. Technische Informationen und Einsetzbarkeit der individuellen Putze erfragen Sie bitte beim jeweiligen Putzhersteller oder bei unserer Bauberatung.

Eckverbandvarianten

1. Schicht

2. Schicht

ECKVERBAND FÜR WANDDICKE

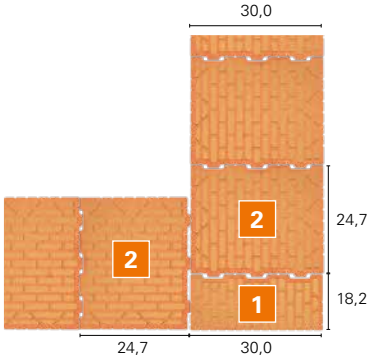

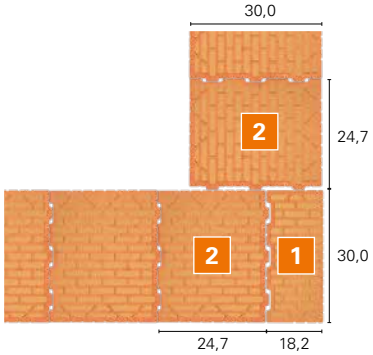

D = 30,0 cm

1 Eckziegel – 7,5 DF

2 30,0 SILVACOR – 10 DF

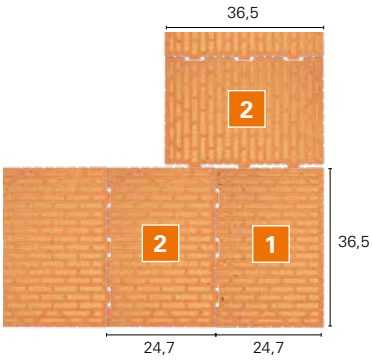

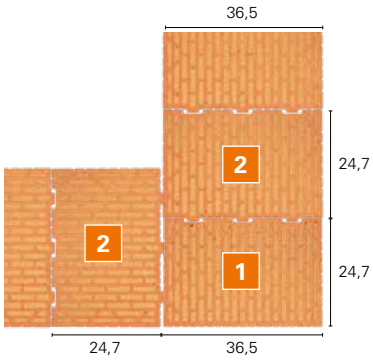

D = 36,5 cm

1 36,5 Eckziegel – 12 DF

2 36,5 SILVACOR – 12 DF

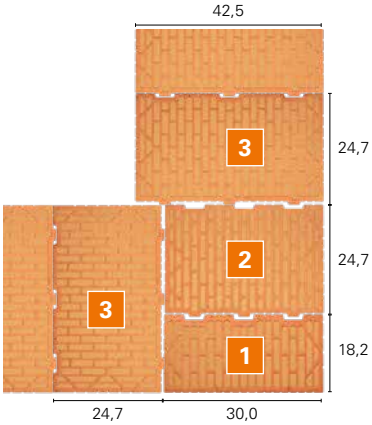

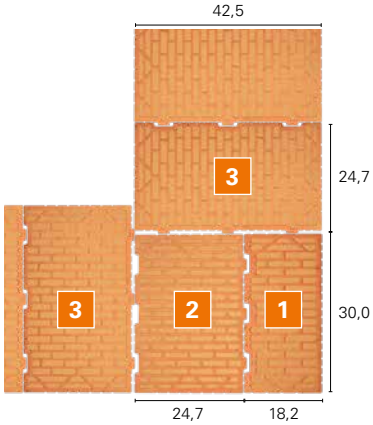

D = 42,5 cm

1 Eckziegel – 7,5 DF

2 30,0 SILVACOR – 10 DF

3 42,5 SILVACOR – 14 DF

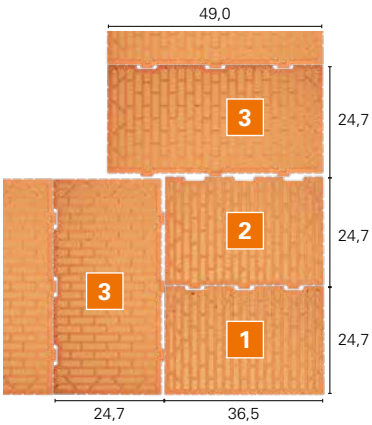

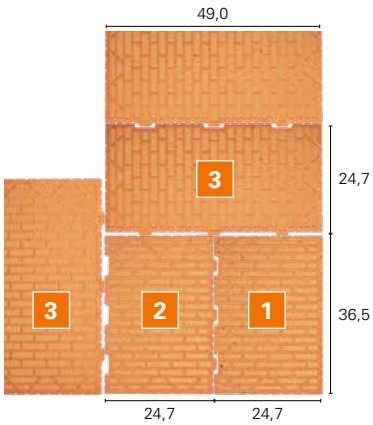

D = 49,0 cm

1 36,5 Anfänger – 12 DF

2 36,5 SILVACOR – 12 DF

3 49,0 SILVACOR – 16 DF

Dezentrales Lüftungssystem

- Hoher Grad der Wärmerückgewinnung
- Sehr gute Außengeräuschdämmung von 59 dB (Dn,e,w)
- Verbindung der Steuerung mit Kabel, Funk oder Mischform (nur bei Premium)
- Automatische Regelung der Luftfeuchte

Kompatibel mit allen Rollladen- und Raffstorekästen. Auch als Leichtbau- oder Holzbaukasten erhältlich.

Die unsichtbare All in One Lösung

Umweltfreundlich und praktisch unsichtbar
Das Leipfinger-Bader Lüftungssystem sorgt für ein wohngesundes und wohltemperiertes Raumklima. Dabei zeichnet es sich durch eine Besonderheit aus: Es ist von außen „unsichtbar", da es für den direkten Einbau in Rollladenkästen konzipiert wurde. Des Weiteren punktet das Lüftungssystem durch eine hohe Lüftungsleistung – und das bei einem sehr geringen Schallpegel und niedrigen Stromverbrauch.

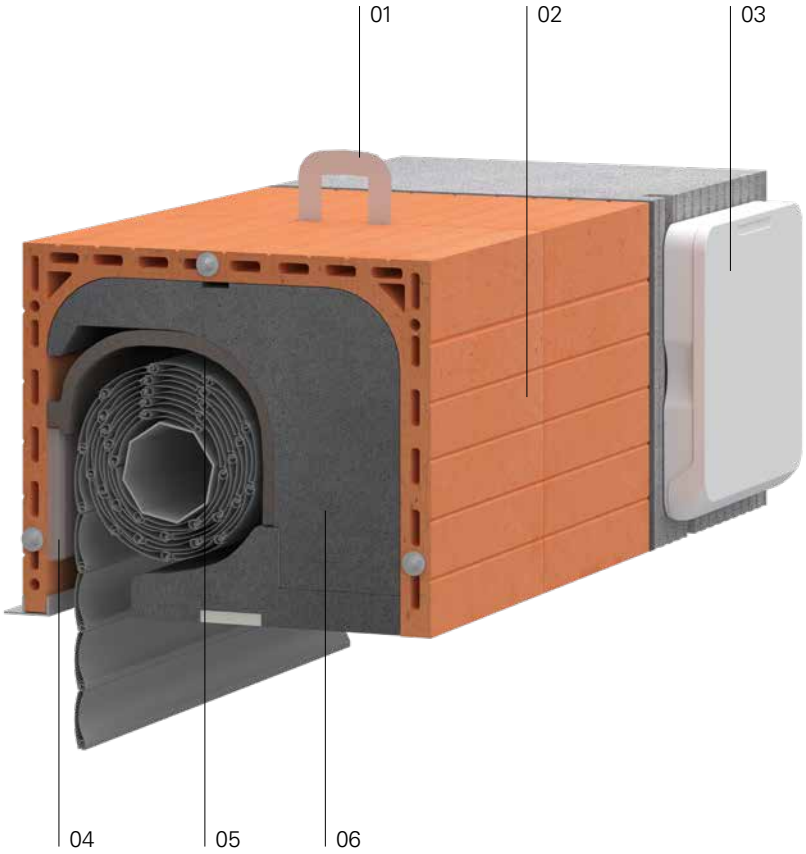

01
Aufhängebügel
Zur Befestigung am Betonsturz

02
Ziegelschale
Aus eigener Produktion

03
Vorbereitungsset / Lüftungssystem
Kompatibel mit den Lüftungssystemen Standard und Premium

04
Lüftungskanal
Integriert in die Dämmung für effiziente Doppelnutzung des Raums

05
Rollraum
Mit Lüftung nur um 23 mm verkleinert (Nur bei Rollladen- und Raffstorekasten im Massivbau)

06
Dämmung
Aus hochwärmedämmendem EPS-Material

Unser Service

Kontaktieren Sie gerne bei Fragen rund um die Installation oder Ersatzteile unseren Service.
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Tel. 08762 733 - 733
service@leipfinger-bader.de

Rollladen- und Raffstorekasten

- Rollladenkasten mit hoher Wärmedämmeigenschaft
- Witterungsbeständig, dauerhaft formstabil
- Recycelbar und umweltfreundlich, Unbedenklichkeitsbescheinigung für Entsorgung
- Optional: Revisionsklappe von innen erreichbar
- Optional: Mit Lüftung
- Optional: Mit Innenleben

Dämmsysteme für Fenster

Rollladen- und Raffstorekasten für bessere Schall- und Isolationswerte. Leipfinger-Bader Wärme- und Schalldämmsysteme beseitigen die Wärmebrücken am Fenster verringern störende Lärmemissionen erheblich. Sie beseitigen die größten Wärmelecks in der Gebäudehülle, sparen Heizkosten und verringern den Ausstoß umweltschädlicher Treibhausgase wie CO2 erheblich.

FORMATE

	Kastensystem	Art.-Nr.	Maße in mm BxH
MASSIVBAU	Rollladenkasten	**82662**	365 x 308
		82663	425 x 308
	Raffstorekasten	**82667**	365 x 308
		82668	425 x 308
LEICHTBAU[1]	Rollladenkasten	**79511**	365 x 330
		79513	425 x 330
		79514	490 x 330
	Raffstorekasten	**79501**	365 x 330
		79503	425 x 330
		79504	490 x 330
HOLZBAU[2]	Rollladenkasten	**83001**	280 x 275
		83003	365 x 308
	Raffstorekasten	**83007**	280 x 275
		83009	365 x 308

[1] Auch in Höhe 308 erhältlich. [2] Andere Maße auf Anfrage erhältlich.



Massivbaukasten

Leichtbaukasten

Holzbaukasten

Bestellungen an rollladenkasten@leipfinger-bader.de

Estrichziegel und Heizpapier

Der keramische Estrichziegel mit dem Heizpapier bietet zusätzliche Vorteile

- Kosteneffizient: Keine Investition in teure Heiztechnik, kaum Wartungs- und Heizkosten
- Schnelles Aufheizen: Keine Leitungsverluste
- Geringe Aufbauhöhe: 18 mm (Estrich und Heizpapier)
- Platzsparend: Kein Technikraum erforderlich
- Energieeffizient: Schnelle Reaktionszeit
- Keine Einschränkungen: keine Geräusche, keine optische Beeinträchtigung des Umfelds im Außenbereich
- Nachhaltig und kostengünstig: Bei Nutzung von selbsterzeugter PV-Energie

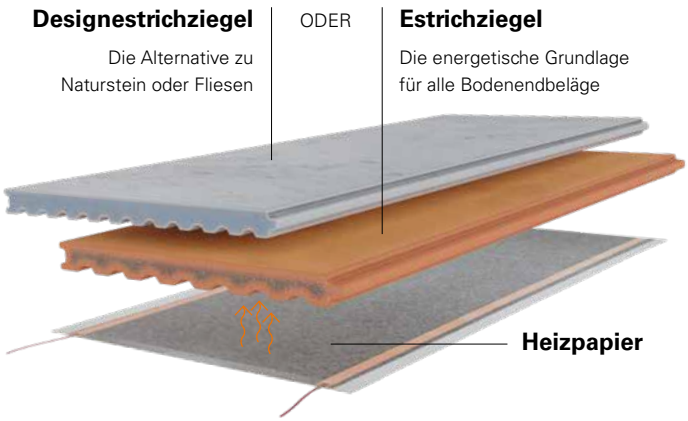

FORMATE Jetzt Muster anfragen!

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	Nennmaß in mm LxBxH
05050	Estrichziegel* (Lastverteilschicht)	200 x 555 x 18
05051	Estrichziegel* (Sichtbelag)	200 x 555 x 18
05052	Designestrich Heron	300 x 900 x 18
05053	Designestrich Cassini	300 x 900 x 18
05054	Designestrich Baco	300 x 900 x 18
05055	Designestrich Baldet	300 x 900 x 18
05056	Designestrich Bobone	300 x 900 x 18
05057	Designestrich Samir	300 x 900 x 18

* Ziegelrot natur unglasiert.

Ökologisch und nachhaltig bauen und sanieren

- Geringerer Energieverbrauch
- Umweltschutz
- Recycling und Wiederverwendung
- Gesundheit & Wohlbefinden
- Zukunftsfähigkeit & Werterhalt
- Subventionen & Anreize

In der heutigen Bauindustrie gewinnt die Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung, sowohl aus ökologischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht. Unsere Produkte bieten eine effiziente und nachhaltige Lösung, um den steigenden Anforderungen an umweltbewusstes Bauen gerecht zu werden.

LEHMZIEGEL

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	1,1*
Rohdichteklasse [kg/dm³]	2,0*
Druckfestigkeitsklasse	5*
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	2,8*
Zulassung	DIN 18945/18940*
Anwendungsklasse	bis AK II
Artikelgruppe	97

Rd. **2,0**

unverzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
***03250**	11,5 – Lehmziegel	2	240 x 115 x 113	32	278	172	5,39	1.020	**2.190,00**	145,00
03251	17,5 – Lehmziegel	6	247 x 175 x 238	16	92	51	3,19	960	**8.260,00**	410,00
03252	24,0 – Lehmziegel	8	247 x 240 x 238	16	67	34	2,13	785	**9.700,00**	425,00
03253	24,0 – Lehmziegel	12	372 x 240 x 238	10,7	44	40	3,74	865	**10.160,00**	440,00

KALTZIEGEL

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,96
Rohdichteklasse [kg/dm³]	2,0
Druckfestigkeitsklasse	10
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	4,4
Zulassung	beantragt
Artikelgruppe	97

Rd. **2,0**

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
03200	Kaltziegel	5	300 x 240 x 113 240 x 300 x 113	26 32	107	56	2,15 1,75	920	**8.220,00**	395,00
03201	Kaltziegel geschliffen	5	300 x 240 x 124 240 x 300 x 124	26 32	107	56	2,15 1,75	1.010	**8.830,00**	410,00

Deckeneinhängeziegel aus Lehm

Als konkrete Lösung für nachhaltige Architektur entstand unser Lehm-Deckeneinhängeziegel. Zwischen Holzbalken platziert und mit Lehmmörtel verfüllt, bietet er Tragfähigkeit, Brandschutz und Schallschutz gemäß höchsten Standards und Marktbedürfnissen. Generell sind bei Lehmprodukten die Diffusionsoffenheit und die Feuchtigkeitsregulierung große Vorteile.

Lehm-Holz Massivdecke

Die ... ein Flächengewicht von >250 kg/m² und besteht aus einem tragenden Holzraster, das mit einer speziell entwickelten Lehmfüllung verfüllt wird. Diese Kombination nutzt die Vorteile beider Materialien optimal: Die Holzstruktur übernimmt die Tragfunktion, während der Lehm thermische Masse in den Raum bringt und für Brand- und Schallschutz sorgt.

Lehmbausysteme Broschüre

Ökologisch und nachhaltig Bauen und Sanieren mit Leipfinger-Bader Lehmbausystemen.

Auf Anfrage liefern wir Lehm-Trockenbausysteme, Lehmputze und Lehmfarben

Ziegel-Wärmedämmstürze

FORMATE UND PREISE Artikelgruppe 64

Breite x Höhe in cm	Art.-Nr.	Länge in cm	Palettierung St./Pal.	Gewicht kg/St.	Preis in € pro Stück	Fracht in € pro Stück
	66100	100	18	51,0	**38,20**	2,30
	66125	125	18	63,8	**47,70**	2,90
	66150	150	18	76,5	**57,20**	3,45
	66175	175	18	89,3	**66,70**	4,05
30,0 x 11,3 cm	**66200**	200	18	102,0	**76,30**	4,65
	66225	225	18	114,8	**85,80**	5,20
	66250	250	18	127,5	**95,30**	5,75
	66275	275	18	140,3	**104,85**	6,35
	66300	300	18	153,0	**114,35**	6,90
	67100	100	12	56,0	**42,60**	2,55
	67125	125	12	70,0	**53,25**	3,25
	67150	150	12	84,0	**63,90**	3,85
	67175	175	12	98,0	**74,60**	4,50
36,5 x 11,3 cm	**67200**	200	12	112,0	**85,15**	5,15
	67225	225	12	126,0	**95,85**	5,75
	67250	250	12	140,0	**106,50**	6,45
	67275	275	12	154,0	**117,15**	7,05
	67300	300	12	168,0	**127,75**	7,70
	68100	100	12	68,0	**48,75**	2,90
	68125	125	12	85,0	**60,90**	3,60
	68150	150	12	102,0	**73,10**	4,30
	68175	175	12	119,0	**85,30**	5,05
42,5 x 11,3 cm	**68200**	200	12	136,0	**97,50**	5,75
	68225	225	12	153,0	**109,70**	6,50
	68250	250	12	170,0	**121,85**	7,20
	68275	275	12	187,0	**134,05**	7,90
	68300	300	12	204,0	**146,20**	8,65
	69100	100	8	73,00	**57,20**	3,25
	69125	125	6	91,00	**71,45**	4,05
	69150	150	6	109,00	**85,75**	4,85
	69175	175	4	127,00	**100,00**	5,65
49,0 x 11,3 cm	**69200**	200	4	146,00	**114,30**	6,45
	69225	225	2	164,00	**128,65**	7,25
	69250	250	2	182,00	**142,90**	8,05
	69275	275	2	200,00	**157,20**	8,85
	69300	300	2	219,00	**171,50**	9,60

Die Fertigungszeit bei Wandstärke 42,5 und 49,0 beträgt maximal fünf Werktage nach Bestellung. Liefertermin nach Vereinbarung.

Nachhaltige Lösungen mit starken Partnern

Unterstützen Sie den Recycling-Kreislauf und bestellen Sie Big Bags für Ihre Baustelle

1 Bestellung

- Big Bags (89 €/Stück) mit Ziegel bestellen
- Menge pro EFH: 1–2

Neue Lieferung, neue Bestellung

2 Anlieferung

- Big Bags mit Plombe kommen mit Ihrer Ziegelbestellung auf Ihre Baustelle

3 Wertstofftrennung

- Ziegelbruch inkl. Fülldämmstoff (SILVACOR/CORISO) einfüllen

4 Abholung

- Rücknahme verplombter Big Bags zus. mit Folienleersäcken + Leerpaletten zu überwachten Ziegelmaterial ZM nach der Ersatzbaustoffverordnung.

5 Recycling

- LEIPFINGER-BADER übernimmt Anlieferung beim Entsorger, der Ziegel Recycling Bayern GmbH

Ziegel Recycling Bayern GmbH | Äußere Freisinger Straße 31 | 84048 Puttenhausen | **www.ziegel-recycling.bayern**

Ausgezeichnet, innovativ, nachhaltig und stark im Verbund!

BAUSTOFF RECYCLING BAYERN

Kooperationspartner des GIH-Bundesverbands
Die Interessenvertretung für Energieberater

ZERTIFIZIERTER ENTSORGUNGS FACHBETRIEB 10711 bvse
LAGERN BEHANDELN
STAATLICH ANERKANNT

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Diese Liste gilt für alle Lieferungen ab dem 1. Januar 2025

- Alle Preisangaben verstehen sich unverpackt ab Werkslager zuzüglich jeweils gültiger Mehrwertsteuer pro 1.000 Stück oder pro Ziegelmenge für 1 m² oder 1 lfm. Mauerwerk der entsprechenden Wanddicke.
- Sämtliche Lieferungen und Leistungen basieren auf unseren **allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.**
- Die zur Entsorgung der Altfolien bereitgestellten **Foliensäcke** stellen wir mit € 3,00 in Rechnung.
- **Frachtkilometer** zur Entladestelle werden nach Luftlinienentfernungen plus 25 % Zuschlag ermittelt. Bei **Solofahrten** erfolgt ein Aufschlag von 50 % des jeweiligen Frachtbetrages, mindestens in Höhe des halben Betrages für einen voll beladenen Ziegel-Lkw üblicher Größe.
- Das **Palettieren auf Ziegelpaletten** wird einschließlich Verpackungsmaterial mit € 9,10 pro Palette berechnet. In wiederverwendbarem Zustand, franko angelieferte Ziegelpaletten werden mit € 2,50/Stück zurückgekauft, jedoch höchstens im ursprünglichen Lieferumfang.
- Das **Palettieren auf Europaletten** wird einschließlich Verpackungsmaterial mit € 25,00 pro Palette berechnet. In wiederverwendbarem Zustand, franko angelieferte Europalette werden mit € 20,00/Stück zurückgekauft, jedoch höchstens im ursprünglichen Lieferumfang.
- Für **Entladungen und Umladungen** mit Lkw-Kran beträgt die Gebühr je Hub € 4,75 pro Palette. Wenn vom Kunden die Lieferung mit Kranfahrzeug beauftragt ist, wird in jedem Fall die Krangebühr in Höhe von € 4,75 pro Palette berechnet.
- **Standzeiten** (Verzögerungen bei der Entladung von Lieferfahrzeugen) werden mit einem Stundensatz von € 100,00 in Rechnung gestellt.
- Wir behalten uns vor, Mehrkosten (insbesondere Energie- und Transportkosten) in Rechnung zu stellen.
- Die **Rücknahmegebühr** beträgt 30 % vom Nettowarenwert sowie die tatsächlich anfallenden Frachtkosten, mindestens jedoch € 130,00 Frachtpauschale. Die Rücknahme von auftragsgefertigten Produkten ist nicht möglich.
- Es werden immer diejenigen **Frachtsätze** verrechnet, welche unserer jeweils gültigen neuesten Preisliste entsprechen – unabhängig vom Zeitpunkt der Auftragserteilung.
- Alle zur Lieferung kommenden Ziegel unterliegen den **DIN-gemäßen** bzw. **DIN-übersteigenden Prüfungsanforderungen des Güteschutzes Ziegel Süd e. V.**
- Ziegelprodukte werden in einem natürlichen Brennprozess hergestellt. Dadurch bedingte Abweichungen und Toleranzen stellen keine Abweichung von der üblichen Beschaffenheit dar, soweit sie die DIN-Normen erfüllen. Die angegebenen Palettengewichte sind Nenngewichte (trocken) und für den Zweck von Transport und Lagerung, nicht für die Ermittlung bauphysikalischer Eigenschaften zu verwenden.
- Beanstandungen der Ware sind unverzüglich vorzubringen, Mengenbeanstandungen am Tage des Wareneingangs.
- **Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.** Alle Gewichtsangaben sind von verschiedenen Faktoren abhängig und können daher nur als Anhaltspunkt dienen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Als Erfüllungsort für alle Lieferungen und Zahlungen aus diesem Vertrag sowie als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird München vereinbart. Im nichtkaufmännischen Verkehr ist Gerichtsstand der Wohnsitz des Beklagten.

Achtung!
Für Zulassungsprodukte sind die Regelungen der jeweiligen Zulassung/Bauartgenehmigung in Bezug auf Anwendung und Verarbeitung zu beachten. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, Produkte nur entsprechend den Bestimmungen der bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung zu verwenden und Übereinstimmungserklärungen abzugeben.

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

LEIPFINGER BADER

BUILDING INNOVATIONS

24/V1

Werk Vatersdorf
Ziegeleistraße 15
84172 Vatersdorf
Tel. 08762 733-0
Fax 08762 733-110

Werk Puttenhausen
Äußere Freisinger Straße 31
84048 Puttenhausen
Tel. 08751 84686-0
Fax 08751 84686-26

Werk Schönlind
Ziegeleistraße 1
92249 Schönlind
Tel. 09662 70087-0
Fax 09662 70087-20

Werk Pfeffenhausen
Rottenburger Straße 73
84076 Pfeffenhausen
Tel. 08782 25897-0
Fax 08782 25897-90

Werk Weroth
TONALITY GmbH
In der Mark 100
56414 Weroth
Tel. 06435 90999-0

Für Direktkontakt
bitte scannen

info@leipfinger-bader.de
www.leipfinger-bader.de

ziegelsysteme.shop

UNIPOR

ZVB

Mitglied der DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

BAUSTOFF RECYCLING BAYERN

Kooperationspartner des GIH-Bundesverbands
Die Interessenvertretung für Energieberater