



# the pro DDS Sockelabdichtung


Zuverlässige Sockelabdichtung mit wasserdichtem Anschluss  
an alle Gewerke

Broschüre zum Download



# THEPRO DDS

## Die überzeugende Funktionsweise

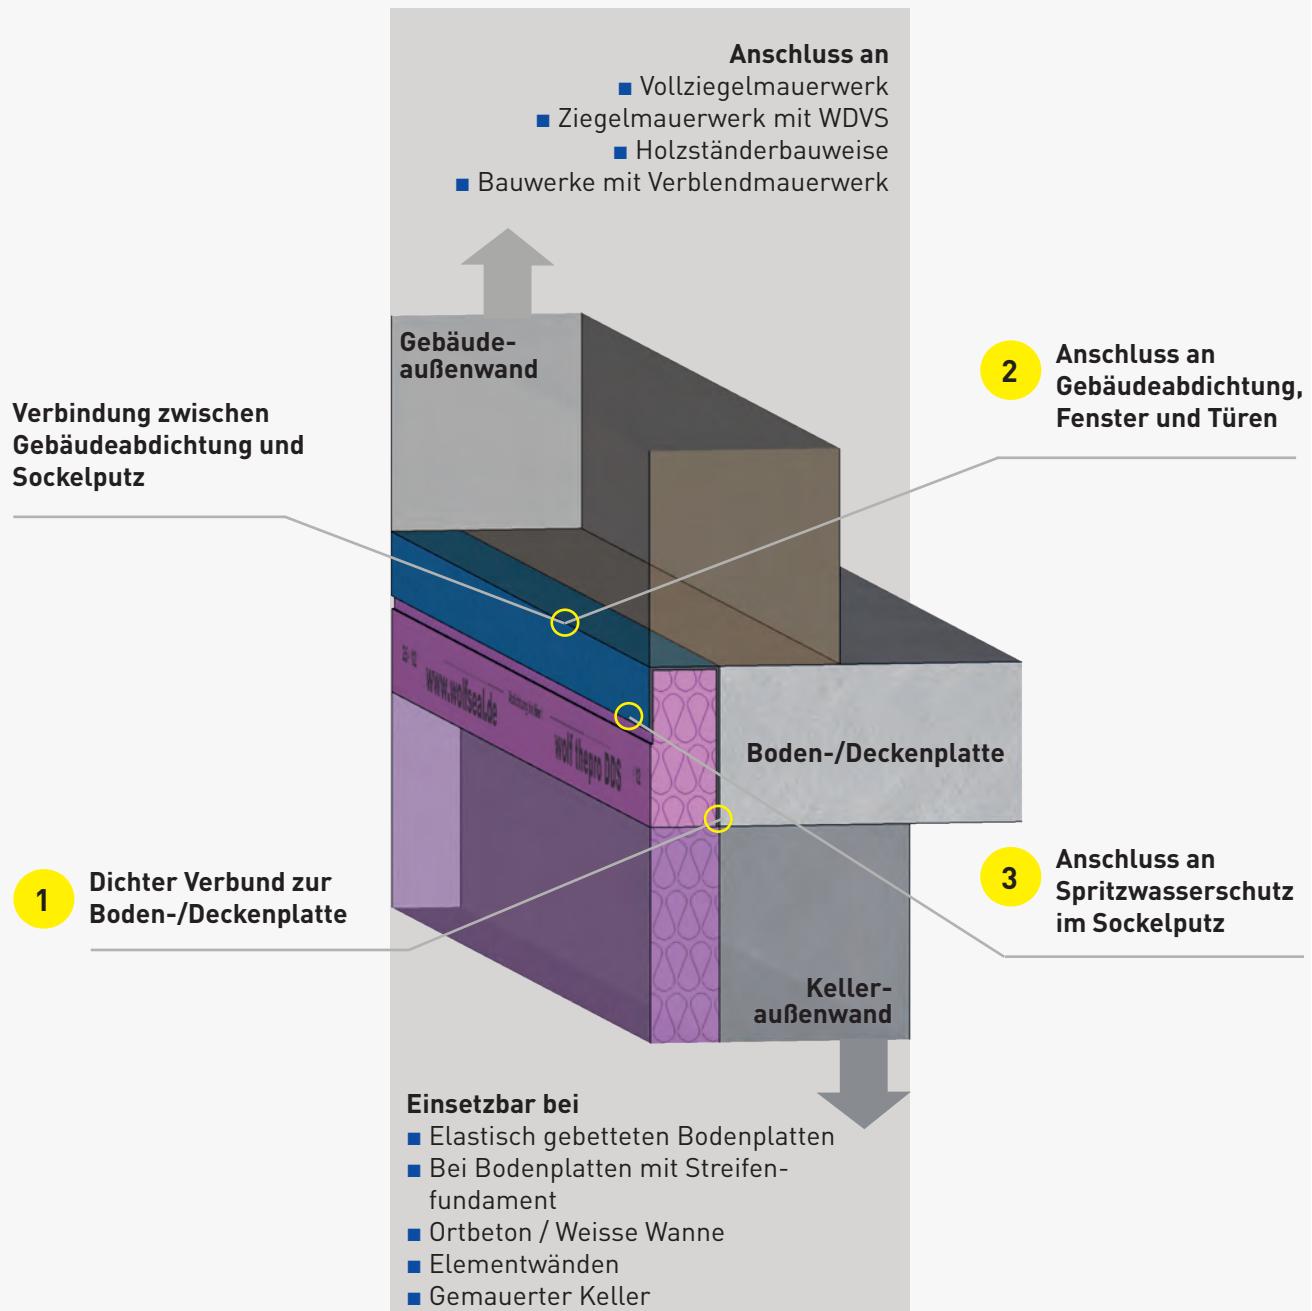


Zuverlässige Sockelabdichtung mit wasserdichtem Anschluss an alle Gewerke


# THEPRO DDS



GERADE

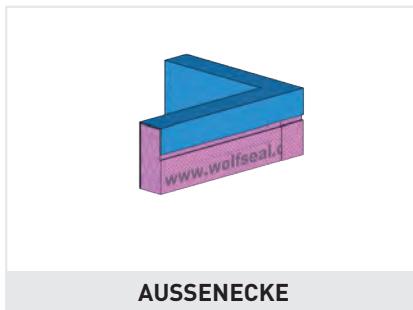

AUSSENNECKE

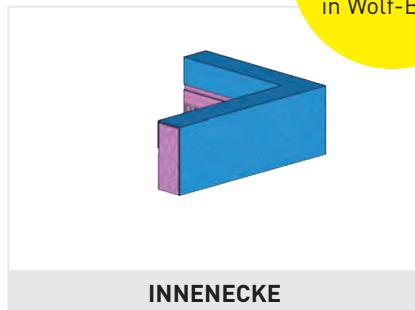

INNENECKE

**NEU**  
Bewährte  
Qualität jetzt  
in Wolf-Blau.

## DAS PRODUKT

Das thepro DDS ist eine Kombination aus der **wolfseal** Frischbetonverbund-Dichtungsbahn und XPS Wärmedämmung.

Es ist sowohl für nicht unterkellerte Bodenplatten als auch zur Deckenrandabschalung einsetzbar. Das thepro DDS ist in allen handelsüblichen Dämmstoffstärken erhältlich.

Die **wolfseal** Frischbetonverbund-Dichtungsbahn schafft eine wasserdichte Verbindung zwischen Wärmedämmung und Stirnseite der Boden-/Deckenplatte (1) sowie zum Spritzwasserschutz im Sockelbereich (3) und verbindet beide Flächen wasserdicht miteinander (2). Türen oder bodentiefe Fenster lassen sich einfach und wasserdicht auf der Oberseite des thepro DDS anschließen.

## DAS EINSATZGEBIET

Das thepro DDS übernimmt Abdichtung und Wärmedämmung des Sockelbereichs von unterkellerten und nicht unterkellerten Bauwerken.

## DIE VERARBEITUNG

Aufgrund der enormen Formstabilität der Elemente kann das thepro DDS als Schaltafel für Boden- und Deckenplatten eingesetzt werden.

- Bei nicht unterkellerten Bauwerken mit elastisch gebetteter Bodenplatte kann das thepro DDS als Schaltafel eingesetzt werden.
- Bei unterkellerten Bauwerken wird das thepro DDS als Deckenrandschalung an der Wandkrone befestigt.

Die nachfolgenden Abdichtungsmaßnahmen, wie der Anschluss an Türen oder bodentiefe Fenster oder der Spritzwasserschutz im Außenbereich des Sockels, können mit geprüften mineralischen oder bituminösen Beschichtungen bzw. mit Flüssigkunststoffen ausgeführt werden.

Die Anschlussflächen an nachfolgende Abdichtungen sind dabei stets eben und frei zugänglich.


Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

## ÜBERZEUGENDE VORTEILE


- Einfache Verarbeitung von Abdichtung und Wärmedämmung im Sockelbereich
- Sichere und frei zugängliche Anschlussmöglichkeiten für alle nachfolgenden Abdichtungsmaßnahmen
- Dichter Verbund zu elastischen Dichtungsschlammten und bituminösen Dickbeschichtungen
- Optimaler Anschluss an bodentiefe Fenster und Türen
- Sockelabdichtung mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) nach den Richtlinien des DAFStb

# AUSFÜHRUNGSVARIANTEN


## 1 Nicht unterkellerte Bauwerke

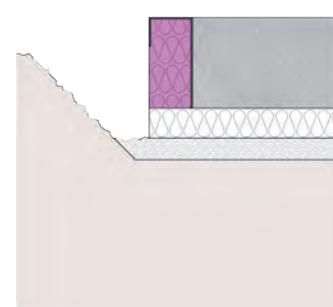

Elastisch gebettete Bodenplatte

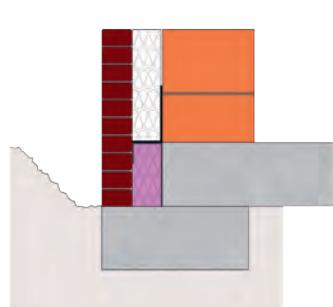


Verblendmauerwerk

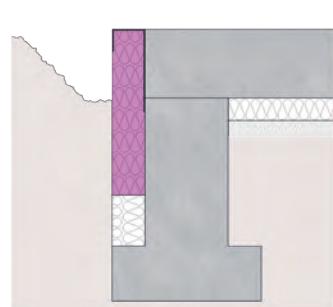


Streifenfundament


## 2 Unterkellerte Bauwerke

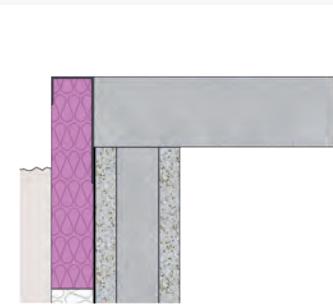


Keller aus Elementwänden

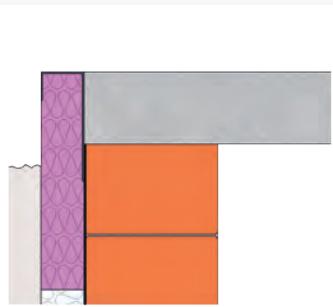


Gemauerter Keller

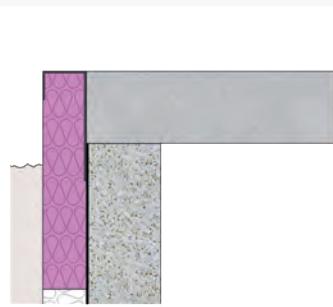

Keller aus Massiv-Fertigteilen

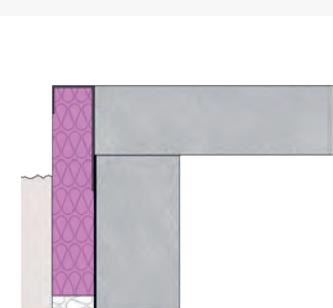

Keller als Weiße Wanne

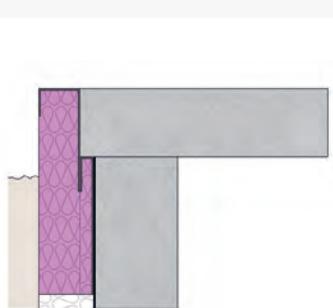

Versprung der Kellerdecke

# AUSFÜHRUNGSVARIANTEN



Nicht unterkellerte Bauwerke -  
hier geht's zum Montagevideo



Unterkellerte Bauwerke -  
hier geht's zum Montagevideo



**Wählen Sie Ihre Produktvariante**

**Nutzen Sie  
unser  
Bestellformular!**



AUSFÜHRUNGS-VARIANTE	PRODUKT	ELEMENTLÄNGE IN CM	ELEMENTHÖHE IN CM						DÄMMSTOFFSTÄRKE IN CM						
		240	20	25	30	35	40	60	8	10	12	14	16	18	20
nicht unterkellert	theapro DDS	240	-	-	-	-	-	-	60	8	10	12	14	16	18
unterkellert	theapro DDS	240	-	-	-	-	-	-	60	8	10	12	14	16	18
	theapro DDS Außenecke	Außenschenkellänge 120 + Dämmstoffstärke	20	25	30	35	40	60	8	10	12	14	16	18	20
	theapro DDS Innenecke	Außenschenkellänge 120 – Dämmstoffstärke	20	25	30	35	40	60	8	10	12	14	16	18	20

# ZUBEHÖR

## theopro DDS Sondervariante für Deckenversprünge


 Zur zuverlässigen Abdichtung des Sockels bei baulichen Besonderheiten

### DAS PRODUKT

- Für den speziellen Fall eines Versprungs an der Kellerdecke bietet unser theopro DDS System eine maßgeschneiderte Lösung: die Sondervariante für Deckenversprünge.
- Bei dieser Variante wird ein zusätzliches Element direkt an die Standard-Elemente des theopro DDS Systems angebracht. Dieses spezielle Extra-Element gleicht den Überstand zuverlässig aus, ohne die bewährte Funktionsweise des Systems zu beeinträchtigen.
- Die Sondervariante für Deckenversprünge sorgt dafür, dass auch bei baulichen Besonderheiten eine perfekte Abdichtung gewährleistet ist.

### ÜBERZEUGENDE VORTEILE


- Mit der Sondervariante des theopro DDS Systems für Deckenversprünge profitieren Sie von den bewährten Vorteilen unseres Standardsystems – auch bei anspruchsvollen baulichen Gegebenheiten wie einem Versprung der Kellerdecke.

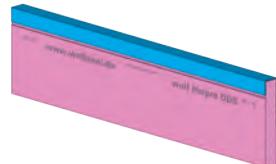

**GERADE**  
Sondervariante Deckenversprünge



**AUSSENECKE**  
Sondervariante Deckenversprünge



**INNENECKE**  
Sondervariante Deckenversprünge

Nutzen Sie  
unser  
Bestellformular!



# ZUBEHÖR

## theopro DDS Stoßdichtband

» Zur wasserdichten Verbindung der Stöße zwischen den theopro DDS Elementen



**Rollenbreite:** 10 cm  
**Rollenlänge:** 10 lfdm

## DAS PRODUKT


- Die Unterseite des theopro DDS Stoßdichtbandes gewährleistet einen dichten Verbund zur besandeten Oberseite der **wolfseal** FBV-Dichtungsbahn.
- Die besandete **wolfseal** FBV-Beschichtung verbindet sich wassererdicht mit allen mineralischen Putzen und Spachtelmassen.

## ÜBERZEUGENDE VORTEILE

- Einfache Verarbeitung
- Frischbetonverbund-Technologie bleibt auch im Stoßbereich erhalten
- Dichte Verbindung mit der besandeten Oberfläche der **wolfseal** FBV-Dichtungsbahn ohne Vorwärmung (bis + 5°C)

## theopro DDS Laibungselement

» Übernimmt bei Bauwerken mit Verblendmauerwerk die Abdichtung und Wärmedämmung von bodentiefen Fenstern und Türen im Sockelbereich

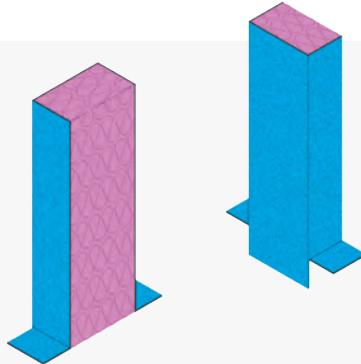

**Breite:** 20 cm **Höhe:** 60 cm  
**Dämmstärke:** 80 - 200 cm

## DAS PRODUKT

- Durch die hohe Druckfestigkeit der theopro DDS Elemente können Fenster und Türen direkt darauf befestigt werden.
- Fachgerechter Anschluss an die Abdichtung des Sockelbereichs mittels PMBC oder MDS Spachtelmassen, bzw. selbstklebenden Dichtungsbahnen

## ÜBERZEUGENDE VORTEILE

- Sichere Befestigung von bodentiefen Fenstern und Türen
- Sichere und frei zugängliche Anschlussmöglichkeiten für alle nachfolgenden Abdichtungsmaßnahmen
- Dichter Verbund zu elastischen Dichtungsschlämmen, bituminösen Dickbeschichtungen und selbstklebenden Dichtungsbahnen

# ZUBEHÖR

---

## theopro DDS Systemwinkel

### DAS PRODUKT

---

- Zur Befestigung der theopro DDS Elemente auf planverlegten Sohlendämmplatten



### ÜBERZEUGENDE VORTEILE

---

- Vollständiger Verzicht auf zusätzliche Abschaltaufnahmen
- Durch den Einsatz der theopro DDS Systemwinkel und der theopro DDS Speedschrauben ist das System als Schalung verwendbar.

**Typ:** 100/100 mm | 100/150 mm  
150/150 mm auf Anfrage

## theopro DDS Speedschrauben

### DAS PRODUKT

---

- Zur Befestigung der theopro DDS Systemwinkel



**Länge:** 50 mm | 80 mm  
andere Größen auf Anfrage

### ÜBERZEUGENDE VORTEILE

---


- Passgenaue und schnelle Befestigung der theopro DDS Systemwinkel

# THEPRO DDS SOCKELABDICHTUNG IM SYSTEM

---

Um höchste Sicherheit bei der bekannten Schwachstelle Sockelabdichtung zu erreichen, haben wir in Zusammenarbeit mit unseren Partnern ein System entwickelt, das den Gebäudesockel von unterkellerten und nicht unterkellerten Bauwerken nachhaltig und sicher abdichtet.

Die Kombination aus thepro DDS und mineralischen Dichtungsschlämmen, wurde durch die Kiwa Prüfstelle Augsburg unter realen Umständen erfolgreich geprüft und für eine Wassersäule bis 50 cm für tauglich befunden.

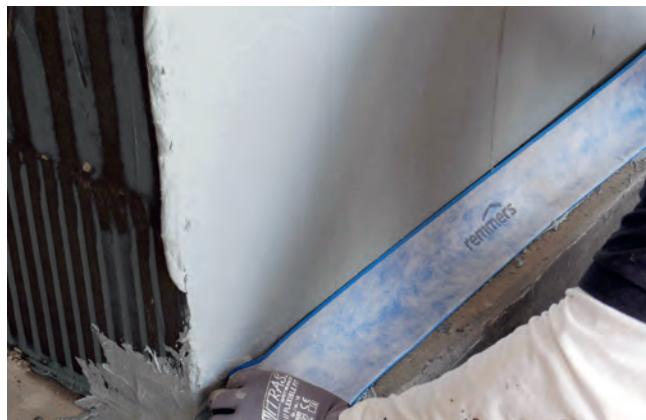

**Hinweis:** Da die Sockelabdichtung thepro DDS in Verbindung mit MDS Abdichtungen technisch zugelassen, aber nicht normativ geregelt ist, bedarf es einer vertragsrechtlichen Vereinbarung. Diese finden Sie im Download-Bereich unserer Homepage.



Vertragsrechtliche Vereinbarung  
hier abrufbar



# REFERENZEN

Seit über 40 Jahren beschäftigen wir uns täglich mit der zuverlässigen Abdichtung von Bauwerken. Unser Fokus liegt dabei stets bei den Bedürfnissen unserer Kunden und der Weiterentwicklung unserer Produkte. Hier möchten wir Ihnen einige Eindrücke unserer Arbeit zeigen.



theapro DDS Sonderelement für den Versprung der Kellerdecke



theapro DDS 25er Element für ein nicht unterkellertes Mehrfamilienhaus



theapro DDS Deckenversprung 60er Element



theapro DDS 60er Element für ein unterkellertes Mehrfamilienhaus



# MEHR PRODUKTE MEHR INFOS MEHR SERVICE



Download  
Broschüren



Download  
Montageanleitungen



Ausschreibungs-  
texte



Kundenservice /  
Ansprechpartner



YouTube-Kanal



Entdecken Sie  
die Möglichkeiten  
für Ihr  
dichtes Bauwerk





Leipfinger-Bader GmbH  
Ziegeleistraße 15  
84172 Vatersdorf

Tel. +49 (0)8762-733-0  
Fax +49 (0)8762-733-110

[info@leipfinger-bader.de](mailto:info@leipfinger-bader.de)  
[www.leipfinger-bader.de](http://www.leipfinger-bader.de)



#### Roland Wolf GmbH

Großes Wert 21  
89155 Erbach

Tel. +49 (0) 7305.96 22 - 0  
Fax. +49 (0) 7305.96 22 - 22

E-Mail: [info@wolfseal.de](mailto:info@wolfseal.de)  
[www.wolfseal.de](http://www.wolfseal.de)

