


# Technisches Datenblatt

## Rollladenkasten

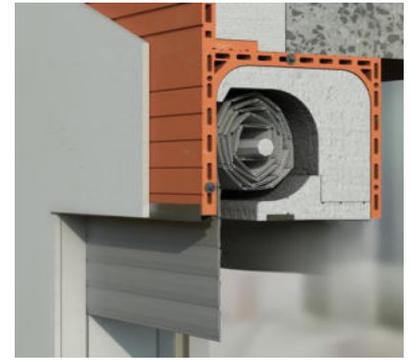

### AUSSCHREIBUNGSVORSCHLAG (auch zum Download unter [www.leipfinger-bader.de](http://www.leipfinger-bader.de))

massives Ziegel-Rollladenkasten System  
 raumseitig geschlossen, Revision außen aus plangeschliffenen Ziegelformteilen mit Metall-Bügel für den Deckenverbund sowie Aluminium-Abschluss-Schiene außen.  
 Innenleben aus hochwärme- und schalldämmendem, hochverdichtetem geschlossenzelligen mehrteiligen EPS Material inkl. integrierte KST-Fensterstock-Fixierung (keine Lastabtragung) sowie wärmedämmende- und schallentkoppelnde Kopfstücke.

Eignung für Energieeffizienzhaus 55, 40, 40 plus  
 GEG-konforme Wärmebrückenwerte mit Gleichwertigkeit gem. DIN 4108-Bbl. 2

WANDSTÄRKE mm	365	425 <sup>1)</sup>	490
---------------	-----	-------------------	-----

Maße		
Höhe	mm	308
Ø Rollraum	mm	205
Ø Rollraum mit Lüftung	mm	182
Revision	mm	80
Fertigungsmaß bis	mm	8000 <sup>2)</sup>

Auflager 125 mm, bei Elektroantrieb Auflager mind. 60 mm

Aluminium-Putzschiene 18 mm

<sup>1)</sup> Massiver Ziegelkasten 365 mm+ 60 mm Aufdopplung innen

<sup>2)</sup> Kasten ab 4500 mm geteilt

WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENZ		365	425	490
U-Wert	W/m <sup>2</sup> K	0,44	0,41	

PSI -Werte		365	425	490
PSI-Werte	Ψ [W/(mK)]	0,17	0,23	

SCHALLSCHUTZ		365	425	490
Schalldämm-Maß R <sub>wp</sub>	dB	51	51	(Behang oben)
Schalldämm-Maß R <sub>wp</sub>	dB	50	51	(Behang unten)
Schalldämm-Maß D <sub>n,e,w</sub> (-1;-3)	dB	64	64	(Behang oben)
Schalldämm-Maß D <sub>n,e,w</sub> (-1;-3)	dB	63	64	(Behang unten)

### Optional

8 Kant Welle, bei Gurtantrieb mit Gurtscheibe 170 mm

Luftdichte EVS-Elektrodose

Leerrohr ( 25 mm ) Länge 500 mm

Vorrüstung Nothandkurbel 2. Rettungsweg



Stahl-Befestigungskonsole

Mittellager für 2 teiligen Rollladenpanzer

Gurtwicklerkasten gedämmt 120/245/248

### AUSRÜSTUNGSVARIANTE

Leipfinger-Bader hocheffizientes, schalldämmtes Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung (WRG) oder als Abluft-System nutzbar (Bad / WC)

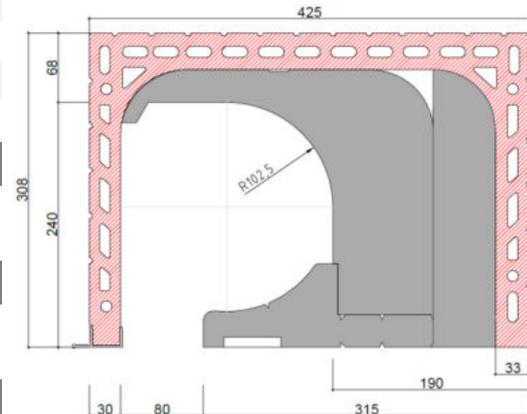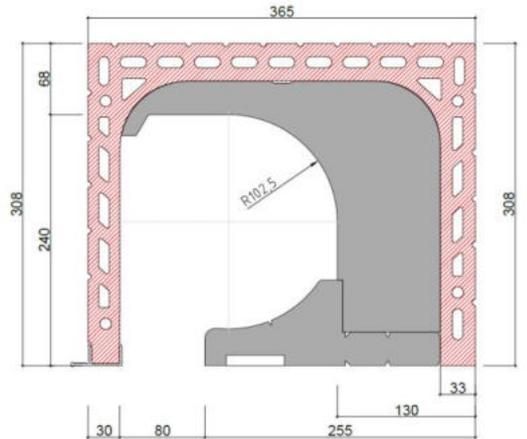

LEIPFINGER-BADER GmbH

Hauptsitz  
 Werk Vatersdorf  
 Ziegeleistraße 15  
 84172 Vatersdorf  
 Tel.: 0 87 62 - 733 - 0  
 Fax: 0 87 62 - 733 - 110

[www.leipfinger-bader.de](http://www.leipfinger-bader.de)

[service@leipfinger-bader.de](mailto:service@leipfinger-bader.de)  
 Tel: 0 87 62 - 733 - 733

[shop.leipfinger-bader.de](http://shop.leipfinger-bader.de)