

Technisches Datenblatt



LEICHTBAU RAFFSTOREKASTEN-SYSTEM

AUSSCHREIBUNGSVORSCHLAG (auch zum Download unter www.leipfinger-bader.de)

Raffstorekasten-System LEIPFINGER-BADER Neubau - Mauerkasten raumseitig geschlossen, Revision außen, Hochwärme- und schalldämmend, selbsttragend aus hochverdichtetem geschlossenzelligem EPS Außenflächen profiliert für sicheren Haftverbund mit Putz bzw. Ortbeton, mit Aluminium-Abschluss-Schiene 20 mm außen.

Eignung für Energieeffizienzhaus 40, 40plus

EnEV-konforme Wärmebrückenwerte mit Gleichwertigkeit gem. DIN 4108-Bbl.2



WANDSTÄRKE cm	26,0	30,0	36,5	42,5	49,0
---------------	------	------	------	------	------

MAßE

Höhe	mm	330 alternativ 250-308
Öffnungsmaß (Schachtbreite)	mm	140 alternativ 125
Schachthöhe	mm	264 mm
Standardlängen	mm	ab 500 mm

Füllstück für verbesserten Wärme- und Schallschutz ist im Produkt eingearbeitet.
integrierte KST-Fensterstock-Montageschiene für Fensterstockfixierung

Wärmedämmende und schallentkoppelnde Kopfstücke

Kastenauflegerbreite: 6-12,5 cm je Seite

WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT	36,5	42,5
----------------------------	------	------

U-Wert	W/m ² K	0,21	0,19
--------	--------------------	------	------

PSI-Werte	36,5	42,5
-----------	------	------

PSI-Werte	Ψ [W/(mK)]	0,09	0,11
-----------	------------	------	------

SCHALLSCHUTZ	36,5	42,5
--------------	------	------

Schalldämm-Maß Rwp	dB	43	44	Behang oben
Schalldämm-Maß Rwp	dB	40	39	Behang unten
Schalldämm-Maß Rwp Dn,e,w (-1;-3)	dB	57	58	Behang oben
Schalldämm-Maß Rwp Dn,e,w (-1;-3)	dB	54	53	Behang unten

OPTIONAL

Mit Vorrüstung für Nothandkurbel (2 Rettungsweg)

Zus. Auflagerdämmung paarweise li + re

Ziegelblende außen

Ziegelblende beidseitig

Schachthöhe: Außenschenkelverlängerung um 30 mm

Luftdichte EVS-Elektrodose

bei ELT-Antrieb mit Leerrohr (25 mm) 50 cm


Raffstore-Befestigungsplatte für Behang bis 1,4 m zwei, bis 2,40 m drei, bis 3,40 m vier Halteplatten usw.

ab 1885 mm lichte Breite Stahlbefestigungs-X-Konsolen

AUSRÜSTUNGSVARIANTE

Kastenvorrüstung für integriertes Lüftungssystem (je zus. 30 cm Auflagerbreite) ab MS 36,5

Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung (WRG) oder als Abluft-System nutzbar (Bad/WC)

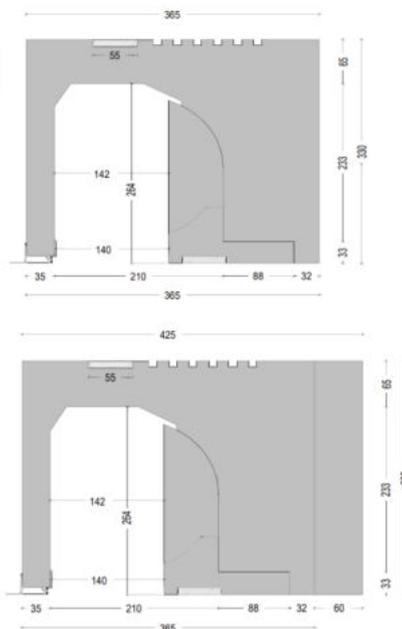

LEIPFINGER-BADER GmbH

Hauptsitz
Vatersdorf
Ziegeleistraße 15
84172 Vatersdorf
Tel.: 0 87 62 - 733 - 0
Fax: 0 87 62 - 733 - 110

www.leipfinger-bader.de

info@leipfinger-bader.de

shop.leipfinger-bader.de

NEHMEN SIE
KONTAKT AUF:

