

# Technisches Datenblatt

## Raffstorekasten



### AUSSCHREIBUNGSVORSCHLAG (auch zum Download unter [www.leipfinger-bader.de](http://www.leipfinger-bader.de))

massives Ziegel-Raffstorekasten System  
raumseitig geschlossen, Revision außen aus plangeschliffenen Ziegelformteilen mit Metall-Bügel für den Deckenverbund sowie Aluminium-Abschluss-Schiene außen.

Innenleben aus hochwärme- und schalldämmendem, hochverdichtetem geschlossenzelligen mehrteiligen EPS Material inkl. integrierte KST-Fensterstock-Fixierung (keine Lastabtragung) sowie wärmedämmende- und schallentkoppelnde Kopfstücke. Füllstück für verbesserten Wärmeschutz ist im Produkt eingearbeitet.

Eignung für Energieeffizienzhaus 55, 40, 40 plus  
GEG-konforme Wärmebrückenwerte mit Gleichwertigkeit gem. DIN 4108-Bbl. 2

**WANDSTÄRKE mm** 365 425<sup>1)</sup> 490

### Maße

Höhe	mm	308
Schachthöhe	mm	240
Schachthöhe mit Lüftung	mm	135
Revision	mm	140 <sup>2)</sup>
Fertigungsmaß bis	mm	8000 <sup>3)</sup>

Auflager 125 mm, bei Elektroantrieb Auflager mind. 60 mm

Aluminium-Putzschiene 18 mm

<sup>1)</sup> Massiver Ziegelkasten 365 mm Aufdopplung innen

<sup>2)</sup> Schachttiefe optional 123 mm

<sup>3)</sup> Kasten ab 4500 mm geteilt

**WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT** 36,5 42,5

U-Wert W/m<sup>2</sup>K 0,30 0,27

**PSI -Werte** 36,5 42,5

PSI-Werte  $\Psi$  [W/(mK)] 0,15 0,17

**SCHALLSCHUTZ** 36,5 42,5

Schalldämm-Maß Rwp dB 50 49 (Lamellen oben)

Schalldämm-Maß Rwp dB 48 47 (Lamellen unten)

Schalldämm-Maß Dn,e,w (-1;-3) dB 63 63 (Lamellen oben)

Schalldämm-Maß Dn,e,w (-1;-3) dB 62 61 (Lamellen unten)

### Optional

Zusätzliche Auflagerdämmung links und rechts

Revision 123 mm (Schachttiefe)

Befestigungsplatte für Behang (Empfohlen pro lfm 2 Stück)

Stahl-Befestigungskonsole



Aluminium-Abschluss-Schiene um 30 mm verlängert auf Schachthöhe 270 mm

Lehrrohr (25mm) Länge 500 mm

Vorrüstung Nothandkurbel 2. Rettungsweg

### AUSRÜSTUNGSVARIANTE

Leipfinger-Bader hocheffizientes, schalldämmtes Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung (WRG) oder als Abluft-System nutzbar (Bad / WC)

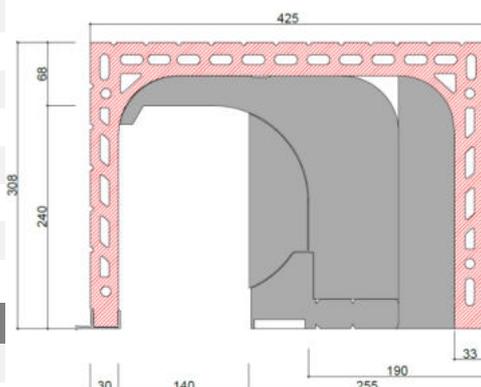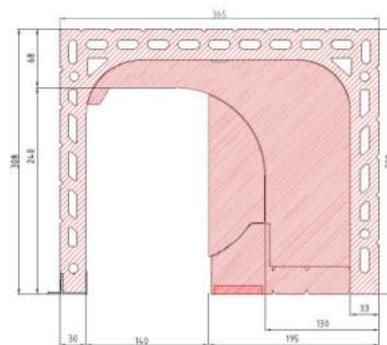

LEIPFINGER-BADER GmbH

Hauptsitz  
Werk Vatersdorf  
Ziegeleistraße 15  
84172 Vatersdorf  
Tel.: 0 87 62 - 733 - 0  
Fax: 0 87 62 - 733 - 110

[www.leipfinger-bader.de](http://www.leipfinger-bader.de)

[service@leipfinger-bader.de](mailto:service@leipfinger-bader.de)  
Tel: 0 87 62 - 733 - 733

[shop.leipfinger-bader.de](http://shop.leipfinger-bader.de)