

ZIEGEL ROLLLADENKASTEN-SYSTEM

mit Innenrevision

AUSSCHREIBUNGSVORSCHLAG

(auch zum Download unter www.leipfinger-bader.de)

massives Ziegel-Rollladenkasten System.

Revision innen aus plangeschliffenen Ziegelformteilen mit Metall-Bügel für den Deckenverbund sowie Aluminium-Abschluss-Putzschiene innen.

Innenleben aus hochwärme- und schalldämmendem, hochverdichtetem geschlossenzelligen mehrteiligen EPS Material. und schallentkoppelnde Kopfstücke.

Eignung für Energieeffizienzhaus 55, 40 plus

GEG-konforme Wärmebrückenwerte mit Gleichwertigkeit gem. DIN 4108-Bbl.2

WANDSTÄRKE mm

425

MAßE


Höhe	mm	308
Rollraum Durchmesser	mm	205
Standardlängen	mm	ab 500

Auflager 125 mm, bei Elektroantrieb Auflager mind. 60 mm

Aluminium-Putzschiene 18 mm

Aluminium-Putzschiene außen 18 mm innen 15 mm

Kasten ab 4500 mm geteilt

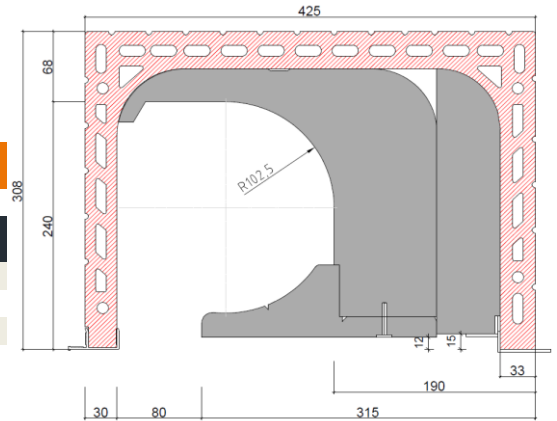

WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT

425

U-Wert	W/m²K	0,47
--------	-------	------

PSI-Werte

425

PSI-Werte	Ψ [W/(mK)]	0,23
-----------	-----------------	------

SCHALLSCHUTZ

425

Schalldämm-Maß Rwp	dB	Behang oben	43
Schalldämm-Maß Rwp	dB	Behang unten	44
Schalldämm-Maß Rwp Dn,e,w (-1;-3)	dB	Behang oben	57
Schalldämm-Maß Rwp Dn,e,w (-1;-3)	dB	Behang unten	58

OPTIONAL

Mit Vorrüstung für Nothandkurbel (2 Rettungsweg)

Luftdichte EVS-Elektrodose

bei ELT-Antrieb mit Leerrohr (25 mm) 50 cm

Stahl-Befestigungskonsolen

8 Kant Welle, bei Gurtantrieb mit Gurtscheibe 170 mm

Mittellager für 2 teiligen Rollladenpanzer

Gurtwicklerkasten gedämmt 120/245/248

AUSRÜSTUNGSVARIANTE

Leipfinger-Bader hocheffizientes, schallgedämmtes Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung (WRG)

oder als Abluft-System nutzbar (Bad / WC)

LEIPFINGER-BADER GmbH

Hauptsitz
Vatersdorf
Ziegeleistraße 15
84172 Vatersdorf
Tel.: 0 87 62 - 733 - 0
Fax: 0 87 62 - 733 - 110

www.leipfinger-bader.de

info@leipfinger-bader.de

shop.leipfinger-bader.de

NEHMEN SIE
KONTAKT AUF:

